




ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ





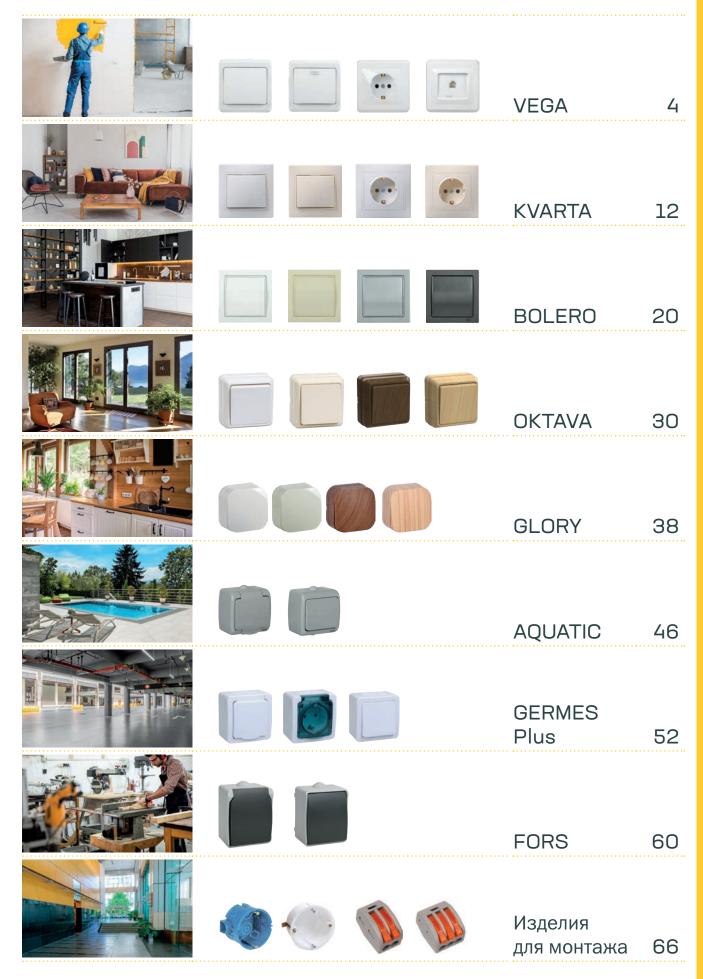

IEK GROUP – один из ведущих российских производителей и поставщиков электротехнической и светотехнической продукции под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT-технологий ITK®. С 2019 года в портфель брендов IEK GROUP входит торговая марка LEDEL, под которой производятся профессиональные LED-светильники.

На электротехническом рынке IEK GROUP работает с 1999 года. Компания накопила огромный опыт, создала мощную современную научно-производственную и логистическую базу и сегодня составляет серьезную конкуренцию ведущим мировым производителям.

IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций.

Благодаря надежности, качеству и удобству в эксплуатации продукция IEK® завоевала большое доверие потребителей. Бренд IEK® неоднократно становился лауреатом рейтинга «Марка №1 в России» в категории «Электротехника».



внимание контролю качества. Вся продукция IEK® проходит проверку в собственной лаборатории, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России. Наша продукция соответствует всем мировы стандартам и в то же время максимально ответствия продукция соответствует всем мировы

ІЕК® – знак качества

Наша продукция соответствует всем мировым стандартам и в то же время максимально отвечает требованиям отечественного рынка.

На каждом этапе производства – от сырья до готовых изделий – IEK GROUP уделяет особое

География продаж IEK GROUP

Сегодня продукцию IEK® можно приобрести в любом регионе России и за рубежом. Дистрибьюторы IEK GROUP обеспечивают наличие всего спектра оборудования IEK® в крупных городах и небольших населенных пунктах.

Благодаря слаженной работе логистов продукция IEK® доставляется во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья, Прибалтику, Румынию и страны Юго-Восточной Азии.










Электроустановочные изделия IEK® – постоянное совершенствование

IEK GROUP постоянно совершенствует электроустановочные изделия IEK®, расширяет их ассортимент, вводит новые линейки. Гармоничный дизайн, эргономичность, сбалансированная ассортиментная линейка — все это отличительные особенности выключателей и розеток IEK®. Среди их преимуществ также высокое качество, надежность в эксплуатации и привлекательная цена.

В нашем каталоге представлены электроустановочные изделия скрытой и открытой установки, для использования в помещении и на улице под навесом, различного дизайна и цвета.

Благодаря широкому выбору легко подобрать необходимое именно вам решение.















Серия VEGA

Электроустановочные изделия серии VEGA разработаны специально для строительного сегмента. Благодаря своему лаконичному дизайну они прекрасно дополнят интерьер квартир, загородных домов, офисов и производственных помещений.

Линейка отличается сбалансированным ассортиментом и отличным соотношением цены и качества. Привлекательное ценовое предложение делает серию VEGA оптимальным выбором для муниципального и социального жилья.

Сферы реализации





строительный

розничны

Характеристики серии VEGA

- Сбалансированная ассортиментная линейка
- Моноблочная серия
- Простота монтажа



Выключатель 1 кл.



Выключатель 1 кл. с индикацией



Розетка с заземлением




Розетка телефонная





Преимущества выключателей серии VEGA

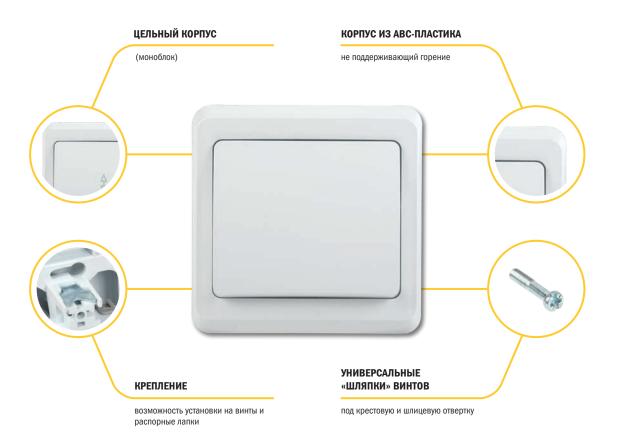




Технические характеристики электроустановочных изделий серии VEGA

- Тип монтажа: открытый
- Максимальное напряжение: 250 В/ 50 Гц
- Степень защиты: IP20, IP44
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 10 А, 16 А
- Способ крепления: на винты и распорные лапки
- Контактные зажимы розеток: клемма винтовая
- Контактные зажимы выключателей: клемма винтовая
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм²

Ассортимент электроустановочных изделий серии VEGA



Преимущества выключателей серии VEGA

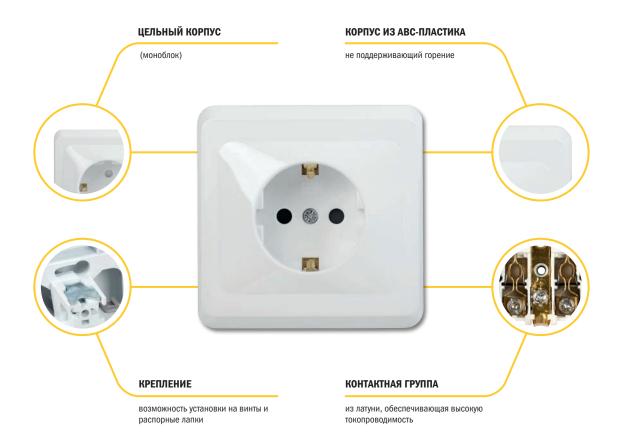





Силовые розетки одноместные и двухместные





Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
50	ERV10-K01-10-DM	Розетка без з/к 10 А
50	ERV11-K01-16-DM	Розетка с з/к 16 A
50	ERV14-K01-16-DM	Розетка с з/к с з/ш 16 А
40	ERV16-K01-16-DM	Розетка с з/к с з/ш и крышкой 16 A IP44 ○ белая

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
25	ERV20-K01-10-DM	Розетка 2-ая без з/к 10 A
25	ERV21-K01-16-DM	Розетка 2-ая с з/к 16 A
25	ERV24-K01-16-DM	Розетка 2-ая с 3/к с 3/ш 16 А



Выключатели



Телефонные, информационные и телевизионные розетки







Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
50	EVV10-K01-10-DM	Выключатель 1 кл. 10 А
50	EVV11-K01-10-DM	Выключатель 1 кл. с индикацией 10 A
50	EVV12-K01-10-DM	Выключатель 1 кл. проходной 10 А
50	EVV20-K01-10-DM	Выключатель 2 кл. 10 A
50	EVV21-K01-10-DM	Выключатель 2 кл. с индикацией 10 A
50	EVV30-K01-10-DM	Выключатель 3 кл. 10 А


Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
50	ETV10-K01-DM	Розетка телефонная RJ11
50	EKV15-K01-DM	Розетка компьютерная RJ45 ○ белая
50	EKV25-K01-DM	Розетка 2-ая компьютерная RJ45
50	EIV20-K01-DM	Розетка 2-ая компьютерная RJ45 и телефонная RJ11
50	EAV10-K01-DM	Розетка телевизионная оконечная ○ белая






Габаритные размеры выключателей и розеток серии VEGA*


Выключатели




Розетки 10 А




Розетки 16 А




Розетка с крышкой 16 А ІР44



Розетки 2-ые 10 А



Розетки 2-ые 16 А





^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм




Габаритные размеры розеток серии VEGA*

Информационные розетки





Розетка телевизионная




^{*}предельное отклонение габаритных размеров ± 0,5 мм







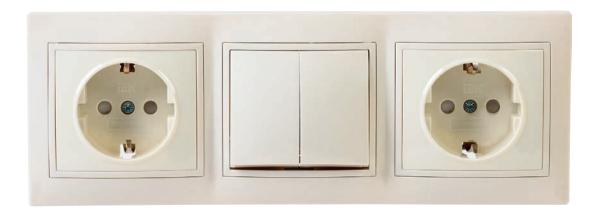

Серия KVARTA

Серию KVARTA отличает классический дизайн, а также качество, проверенное временем. Широкий и сбалансированный ассортимент позволяет использовать электроустановочные изделия этой линейки для организации электроснабжения, телевизионной и интернет-сети в жилых и общественных помещениях. Модели представлены в двух цветах - белый и кремовый.

Выключатели и розетки KVARTA востребованы потребителями, серия является одной из самых продаваемых в ассортименте электроустановочных изделий IEK®.

Сферы реализации





Характеристики серии KVARTA

- Классический дизайн
- Модульный принцип инсталляции
- Широкая и сбалансированная ассортиментная линейка










Белый

Кремовый





Преимущества выключателей серии KVARTA

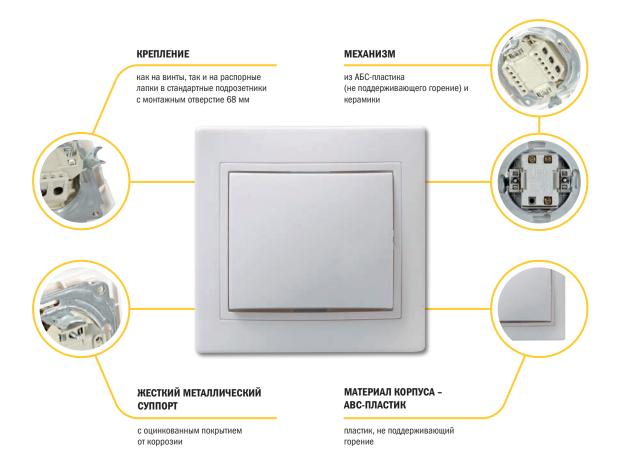



Технические характеристики электроустановочных изделий серии KVARTA

- Тип монтажа: скрытый
- Максимальное напряжение: 250 В/ 50 Гц
- Степень защиты: IP20, IP44
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 10 А, 16 А
- Способ крепления: на винты и распорные лапки
- Контактные зажимы розеток: клемма винтовая
- Контактные зажимы выключателей: клемма винтовая
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм²

Ассортимент электроустановочных изделий серии KVARTA



Преимущества розеток серии KVARTA







Силовые розетки одноместные и двухместные





Выключатели







Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение	Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
10 10 10 10	ERK10-K01-10-DM ERK10-K33-10-DM ERK10-K01-10-K ERK10-K33-10-K	Розетка без з/к с з/ш 10 А ○ керамическая • кремовая ○ белая керамическая • кремовая керамическая	10 10 10 10	EVK10-K01-10-DM EVK10-K33-10-DM EVK10-K01-10-K EVK10-K33-10-K	Выключатель 1 кл. 10 A
10 10 10 10	ERK11-K01-16-DM ERK11-K33-16-DM ERK14-K01-16-K ERK14-K33-16-K	Розетка с з/к с з/ш 16 А	10 10	EVK11-K01-10-DM EVK11-K33-10-DM	Выключатель 1 кл. с индикацией 10 A
8	ERK12-K01-16-DM ERK12-K33-16-DM	Розетка с 3/к с 3/ш с крышкой 16 A IP20 ○ белая • кремовая	10 10	EVK12-K01-10-DM EVK12-K33-10-DM	Выключатель 1 кл. прохододной 10 А
10 10	ERK13-K01-10-DM ERK13-K33-10-DM	Розетка без з/к 10 A	10 10	EVK13-K01-10-DM EVK13-K33-10-DM	Выключатель 1 кл. кнопочный 10 А
10 10 10 10	ERK14-K01-16-DM ERK14-K33-16-DM ERK11-K01-16-K ERK11-K33-16-K	Розетка с з/к 16 А	10 10 10 10	EVK20-K01-10-DM EVK20-K33-10-DM EVK20-K01-10-K EVK20-K33-10-K	Выключатель 2 кл. 10 A
8 8	ERK15-K01-16-DM ERK15-K33-16-DM	Розетка с з/к с крышкой 16 А IP20 ○ белая	10 10	EVK21-K01-10-DM EVK21-K33-10-DM	Выключатель 2 кл. с индикацией 10 A
8	ERK70-K01-10-DM-44	Розетка с 3/к с 3/ш с крышкой 16 А IP44 ○ белая керамическая	10	EVK22-K01-10-DM	Выключатель 2 кл. проходной 10 A
6	ERK71-K01-10-DM-44	Розетка с з/к с з/ш с большой крышкой 16 А IP44	10 10	EVK30-K01-10-DM EVK30-K33-10-DM	Выключатель 3 кл. 10 А
9	ERK20-K01-10-DM ERK20-K33-10-DM	Розетка 2-ая без з/к с з/ш 10 А	10 10	EVK31-K01-10-DM EVK31-K33-10-DM	Выключатель 3 кл. с индикацией 10 A
8 8 10 10	ERK21-K01-16-DM ERK21-K33-16-DM ERK24-K01-16-K ERK24-K33-16-K	Розетка 2-ая с з/к с з/ш 16 А	8	EDK10-K01-03-DM EDK10-K33-03-DM	Светорегулятор поворотный 400 Вт Обелый кремовый
9 9 10 10	ERK23-K01-10-DM ERK23-K33-10-DM ERK20-K01-10-K ERK20-K33-10-K	Розетка 2-ая без з/к 10 А			
8 8 10 10	ERK24-K01-16-DM ERK24-K33-16-DM ERK21-K01-16-K ERK21-K33-16-K	Розетка 2-ая с з/к 16 А			



Телефонные, информационные и телевизионные розетки





Рамки



Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.


Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение	Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение	
10 10	ETK10-K01-DM ETK10-K33-DM	Розетка телефонная RJ11	38 38	EMK20-K01-DM EMK20-K33-DM	Рамка 2-ая горизонтальная	○ белая кремовая
10 10	ETK20-K01-DM ETK20-K33-DM	Розетка 2-ая телефонная RJ11	25 25	EMK30-K01-DM EMK30-K33-DM	Рамка 3-ая горизонтальная	○ белая● кремовая
10 10	EKK10-K01-DM EKK10-K33-DM	Розетка компьютерная RJ45 О белая Ф кремовая	19 19	EMK40-K01-DM EMK40-K33-DM	Рамка 4-ая горизонтальная	 белая кремовая
10 10	EIK10-K01-DM EIK10-K33-DM	Розетка 2-ая компьютерная RJ45 и телефонная RJ11 ○ белая • кремовая	38 38	EMK21-K01-DM EMK21-K33-DM	Рамка 2-ая вертикальная ———————————————————————————————————	○ белая
10 10	EAK10-K01-DM EAK10-K33-DM	Розетка телевизионная оконечная	25 25	EMK31-K01-DM EMK31-K33-DM	Рамка 3-ая вертикальная ———————————————————————————————————	○ белая • кремовая
			19 19	EMK41-K01-DM EMK41-K33-DM	Рамка 4-ая вертикальная	⊙ белаяв кремовая






Габаритные размеры выключателей и розеток серии KVARTA*


Выключатели




Светорегулятор




Розетки 10 А

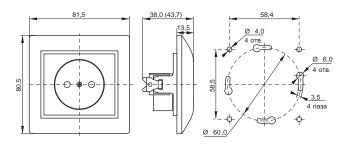


Розетки 16 А




Розетки 2-ые 10 А




Розетки 2-ые 16 А



Информационные розетки



Розетка телевизионная




^{*}предельное отклонение габаритных размеров ± 0,5 мм Размер в скобках для выключателей и розеток с керамическим основанием




Габаритные размеры розеток и рамок серии KVARTA*


Розетка с крышкой ІР20




Розетка с крышкой ІР44




Рамка 2-ая горизонтальная




Рамка 3-ая горизонтальная




Рамка 4-ая горизонтальная




Рамка 2-ая вертикальная



Рамка 3-ая вертикальная



Рамка 4-ая вертикальная



^{*}предельное отклонение габаритных размеров ± 0,5 мм Размер в скобках для выключателей и розеток с керамическим основанием









Серия BOLERO

Элегантные силуэты изделий и высокое качество исполнения делают серию BOLERO безупречным выбором для классических и современных интерьеров. Выключатели и розетки BOLERO идеально впишутся в квартиры, загородные дома, офисы и коммерческие объекты.

В серии четыре цвета (белый, кремовый, серебристый и антрацит) и широкий выбор моделей. Комбинируя сочетания механизмов и рамок, можно создавать нестандартные цветовые сочетания, реализовывать смелые дизайнерские решения. За счет самозажимных клемм выключатели серии BOLERO быстро монтируются, тем самым экономя время при проведении работ.

Сферы реализации







Характеристики серии BOLERO

- Простой и быстрый монтаж
- Широкий ассортимент
- Система «ПАЗ-ПАЗ» на суппорте ускоряет монтаж многопостовых комбинаций (до 5 постов)
- Два типа рамок: классические с овальными углами BOLERO Classic (горизонтальные и вертикальные) и современные с квадратными углами BOLERO Q1 (универсальные)



Белый

Кремовый







Серебристый


Антрацит

Электроустановочные изделия IEK® / 21





Преимущества выключателей серии BOLERO

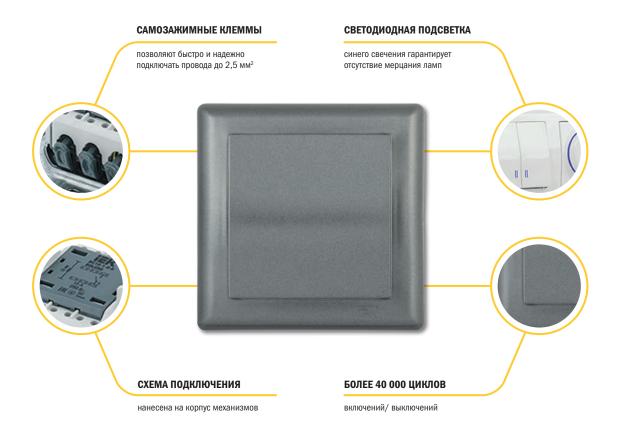



Технические характеристики электроустановочных изделий серии BOLERO

- Тип монтажа: скрытый
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц
- Степень защиты: IP20
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 10 А и 16 А
- Способ крепления: на винты и распорные лапки
- Контактные зажимы розеток: клемма винтовая
- Контактные зажимы выключателей: самозажимные
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм²

Ассортимент электроустановочных изделий серии BOLERO



Преимущества розеток серии BOLERO



на зажимных винтах – дополнительная защита от случайного ослабления





Силовые розетки одноместные и двухместные





Выключатели и светорегуляторы







Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение			
12 12 12 12	ERB10-K01-10-1 ERB10-K33-10 ERB10-K23-10 ERB10-K95-10		A О белаякремоваясеребрянаяантрацит		
12 12	ERB11-K01-16-1 ERB11-K33-16	Розетка с з/к 16 А	⊃ белая ■ кремовая		
12 12	ERB11-K23-16 ERB11-K95-16 ERB14-K01-16-1	Розетка с з/к с з/ц	серебрянаяантрацити 16 Ао белая		
12 12 12 12	ERB14-K33-16 ERB14-K23-16 ERB14-K95-16		кремовая серебряная антрацит		
10 10 10 10	ERB14-K01-16-U2 ERB14-K33-16-U2 ERB14-K23-16-U2 ERB14-K95-16-U2		ш 16A USBx2 Э белая ■ кремовая ■ серебряная ■ антрацит		
12 12 12 12	ERB16-K01-16 ERB16-K33-16 ERB16-K23-16 ERB16-K95-16		и и крышкой 16 A		
5 5 5 5	ERB29-K01-10 ERB20-K33-10 ERB20-K23-10 ERB20-K95-10		/к 10 A ⊃ белая ■ кремовая ■ серебряная ■ антрацит		
5 5 5 5	ERB29-K01-16 ERB21-K33-16 ERB21-K23-16 ERB21-K95-16		16 A ⊃ белая ■ кремовая ■ серебряная ■ антрацит		

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение	
12	EVB10-K01-10-1	Выключатель 1 кл. 10 А	
12	EVB10-K33-10	∫ кремовый	
12	EVB10-K23-10	серебряный •	
12	EVB10-K95-10	• антрацит	
		Выключатель 1 кл. с индикацией :	10 A
12	EVB11-K01-10-1	∫ О белый	
12	EVB11-K33-10	премовый пре	
12	EVB11-K23-10	ф серебряный	
12	EVB11-K95-10	• антрацит	
		Выключатель 1 кл. проходной 10	4
1	EVB12-K01-10-1	О белый	
1	EVB12-K33-10	кремовый премовый	
1	EVB12-K23-10	ф серебряный	
1	EVB12-K95-10	• антрацит	
		Выключатель 1 кл. перекрестный	10 A
1	EVB13-K01-10-1	О белый	
1	EVB13-K33-10	кремовый	
1	EVB13-K23-10	серебряный	
1	EVB13-K95-10	• антрацит	
		Выключатель 1 кл. кнопочный 10	A
12	EVB14-K01-10-1	О белый	
12	EVB14-K33-10	кремовый	
12 12	EVB14-K23-10 EVB14-K95-10	серебряный	
12	EVD14-N90-10	• антрацит	
40	FUDOO WOA 40 4	Выключатель 2 кл. 10 А	
12	EVB20-K01-10-1	О белый	
12	EVB20-K33-10	кремовый	
12 12	EVB20-K23-10 EVB20-K95-10	• серебряный антрацит	
12	LVB20-N33-10		10.4
12	EVB21-K01-10-1	Выключатель 2 кл. с индикацией :	10 A
12	EVB21-K33-10	белый кремовый	
12	EVB21-K33-10 EVB21-K23-10	серебряный	
12	EVB21-K25-10 EVB21-K95-10	• антрацит	
12	2702110010		
1	EVB22-K01-10-1	Выключатель 2 кл. проходной 10 <i>Л</i>	4
1	EVB22-K01-10-1 EVB22-K33-10	премовый премовый	
1	EVB22-K33-10 EVB22-K23-10	ф ф ф серебряный	
1	EVB22-K25-10 EVB22-K95-10	• антрацит	
	27022 100 10		
1	EVB25-K01-10	Выключатель 2 кл. для жалюзи 10	JA
1	EVB25-K01-10 EVB25-K33-10	1 I WDAMOBLIŬ	
1	EVB25-K33-10 EVB25-K23-10	Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д	
1	EVB25-K25-10 EVB25-K95-10	• антрацит	
1	F4DZ0 1/30-10		
10	EVP20 K04 40 4	Выключатель 3 кл. 10 А	
12 12	EVB30-K01-10-1	О белый	
12	EVB30-K33-10 EVB30-K23-10	кремовый серебряный	
12	EVB30-K23-10 EVB30-K95-10	• антрацит	
14	F4D00-1/20-10		× 222 F
1	EDD11 0000 V04	Светорегулятор поворотный с инд	икациеи 600 Вт
1	EDB11-0600-K01	О белая	
1	EDB11-0600-K33 EDB11-0600-K23	• кремовая серебряная	
1	EDB11-0600-K23	• антрацит	
1	FPD11-0000-V32	— ф анграциі	



Телефонные, информационные и телевизионные розетки







Рамки




Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение		Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение	
		Розетка телефонная RJ12				Рамка классическая	
.2	ETB10-K01	(6-1	О белая	10	EMB12-K01		белая
.2	ETB10-K33	ار ال	• кремовая	10	EMB12-K33		кремовая
2	ETB10-K33		• серебряная	10	EMB12-K23	FT FT	• серебряная
2	ETB10-K25	المسالة	• антрацит	10	EMB12-K95		• антрацит
2	LIDIO-K93		анграциі	10	LIVID 12-N95		
		Розетка НВМІ				Рамка 2-ая горизонтальная к	
	EHB10-K01	<u></u>	O белая	10	EMB20-K01		O белая
	EHB10-K33		кремовая	10	EMB20-K33		кремовая
	EHB10-K23	[[<u></u>	серебряная	10	EMB20-K23		серебряная
	EHB10-K95	(• антрацит	10	EMB20-K95		• антрацит
		Розетка компьютерная RJ45	Cat5e			Рамка 2-ая вертикальная кла	ссическая
	EKB15-01-K01	<u></u>	О белая	10	EMB21-K01		белая
	EKB15-01-K33		кремовая	10	EMB21-K33		кремовая
	EKB15-01-K23	[[-; <u>•</u>]	серебряная	10	EMB21-K23	[]	серебряная
	EKB15-01-K95	(f	• антрацит	10	EMB21-K95	 	• антрацит
		Розетка компьютерная RJ45	Cat6				
	EKB16-01-K01	(-~	белая			[[]]	
	EKB16-01-K33	(• кремовая				
	EKB16-01-K23		• серебряная				
	EKB16-01-K95	{	• антрацит				
		Розетка 2-ая компьютерная				Dougo 2 og Formering	
	EKB25-K01	E	О белая	10	EMP20 V01	Рамка 3-ая горизонтальная к	
	EKB25-K33	{][{	кремовая	10	EMB30-K01		О белая
	EKB25-K23			10	EMB30-K33		• кремовая
	EKB25-K95	{	серебрянаяантрацит	10	EMB30-K23		• серебряная
	LND25-N95			10	EMB30-K95		• антрацит
0	E4D44 V04	Розетка телевизионная окон				Рамка 3-ая вертикальная кла	
2	EAB11-K01		O белая	10	EMB31-K01		белая
.2	EAB11-K33		• кремовая	10	EMB31-K33		кремовая
.2	EAB11-K23		• серебряная	10	EMB31-K23	🖳	серебряна:
2	EAB11-K95	وسي مين	• антрацит	10	EMB31-K95		• антрацит
		Розетка телевизионная про	одная				
12	EAB12-K01	<u></u>	О белая				
12	EAB12-K33		кремовая				
2	EAB12-K23		серебряная				
.2	EAB12-K95	£	• антрацит				
		Рамка квадратная универса	льная Q1			Рамка 4-ая горизонтальная к	пассическая
20	EMB12-K01-Q1		O белая	10	EMB40-K01		белая
20	EMB12-K33-Q1		кремовая	10	EMB40-K33		• кремовая
20	EMB12-K23-Q1		• серебряная	10	EMB40-K23		• серебряная
0	EMB12-K95-Q1		• антрацит	10	EMB40-K95		• антрацит
		Рамка 2-ая квалпатная учив	епсальная 01			Рамка 5-ад горизонтальная и	пассическаа
	FMR22-K01-01	Рамка 2-ая квадратная унив	•	10	EMB50 K01	Рамка 5-ая горизонтальная к	
0	EMB22-K01-Q1	Рамка 2-ая квадратная унив	О белая	10	EMB50-K01	Рамка 5-ая горизонтальная к	белая
0 0	EMB22-K33-Q1	Рамка 2-ая квадратная унив	 белая кремовая	10	EMB50-K33	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремовая
0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1	Рамка 2-ая квадратная унив	○ белая● кремовая● серебряная	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0	EMB22-K33-Q1		белаякремоваясеребрянаяантрацит	10	EMB50-K33	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремовая
0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1	Рамка 2-ая квадратная унив Рамка 3-ая квадратная унив	○ белая○ кремовая○ серебряная○ антрацит□ антрацит	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряная
.0 0 .0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1		○ белая● кремовая● серебряная● антрацитверсальная Q1○ белая	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1 EMB32-K33-Q1		 ○ белая ○ кремовая ○ серебряная ○ антрацит версальная Q1 ○ белая ○ кремовая	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1		○ белая кремовая серебряная антрацит персальная Q1 белая кремовая серебряная	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
)))))	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1 EMB32-K33-Q1		 ○ белая ○ кремовая ○ серебряная ○ антрацит версальная Q1 ○ белая ○ кремовая	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1		 ○ белая ○ кремовая ○ серебряная ○ антрацит версальная Q1 ○ белая ○ кремовая ○ серебряная ○ антрацит 	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1	Рамка 3-ая квадратная унив	 ○ белая ○ кремовая ○ серебряная ○ антрацит версальная Q1 ○ белая ○ кремовая ○ серебряная ○ антрацит 	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1 EMB32-K95-Q1	Рамка 3-ая квадратная унив	© белая кремовая серебряная антрацит серсальная Q1 Фелая кремовая серебряная антрацит	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряная
0 0 0 0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1 EMB32-K95-Q1	Рамка 3-ая квадратная унив	 ⊙ белая кремовая серебряная антрацит керсальная Q1 ⊙ белая кремовая серебряная антрацит керсальная Q1 ⊙ белая 	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB42-K01-Q1 EMB42-K33-Q1	Рамка 3-ая квадратная унив	© белая кремовая серебряная антрацит керсальная Q1 Ф белая кремовая серебряная антрацит ф белая працит керсальная Q1 Ф белая кремовая	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB42-K01-Q1 EMB42-K33-Q1 EMB42-K23-Q1	Рамка 3-ая квадратная унив	© белая кремовая серебряная антрацит керсальная Q1 Фелая кремовая серебряная антрацит керсальная Q1 Фелая кремовая серебряная кремовая серебряная антрацит	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB42-K01-Q1 EMB42-K33-Q1 EMB42-K23-Q1 EMB42-K23-Q1 EMB42-K95-Q1	Рамка 3-ая квадратная унив	© белая кремовая серебряная антрацит керсальная Q1 белая кремовая серебряная антрацит керсальная Q1 белая кремовая серебряная антрацит керсальная Q1 кремовая серебряная антрацит	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряна
0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K01-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB42-K01-Q1 EMB42-K33-Q1 EMB42-K23-Q1 EMB42-K95-Q1 EMB42-K95-Q1	Рамка 3-ая квадратная унив	 белая кремовая серебряная антрацит белая кремовая серебряная антрацит белая белая кремовая серебряная антрацит белая кремовая серебряная антрацит берая 	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряная
0 0 0 0 0	EMB22-K33-Q1 EMB22-K23-Q1 EMB22-K95-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB32-K33-Q1 EMB32-K23-Q1 EMB32-K95-Q1 EMB42-K01-Q1 EMB42-K33-Q1 EMB42-K23-Q1 EMB42-K23-Q1 EMB42-K95-Q1	Рамка 3-ая квадратная унив	 белая кремовая серебряная антрацит белая кремовая серебряная антрацит белая белая кремовая серебряная антрацит белая кремовая серебряная антрацит берая 	10 10	EMB50-K33 EMB50-K23	Рамка 5-ая горизонтальная к	белаякремоваясеребряная




Габаритные размеры выключателей и розеток серии **BOLERO***


Выключатели




Светорегулятор




Розетки 10 А, 16 А




Розетки с крышкой 16 А




Розетки 2-ые 10 А




Розетка 16A USBx2



Розетки 2-ые 16 А



Информационные розетки




^{*}предельное отклонение габаритных размеров ± 0,5 мм




Габаритные размеры розеток и рамок серии BOLERO*


Розетка телевизионная




Розетка HDMI




Рамка квадратная универсальная Q1




Рамка 2-ая квадратная универсальная Q1




Рамка 3-ая квадратная универсальная Q1



Рамка 4-ая квадратная универсальная Q1



Рамка 5-ая квадратная универсальная Q1




^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм




Габаритные размеры рамок серии BOLERO*


Рамка квадратная Classic




Рамка 2-ая горизонтальная Classic




Рамка 3-ая горизонтальная Classic

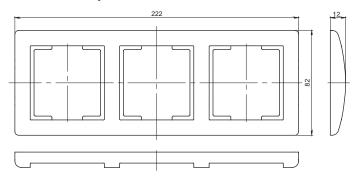

Рамка 4-ая горизонтальная Classic

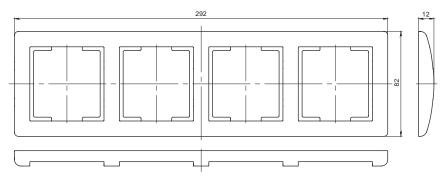

Рамка 5-ая горизонтальная Classic

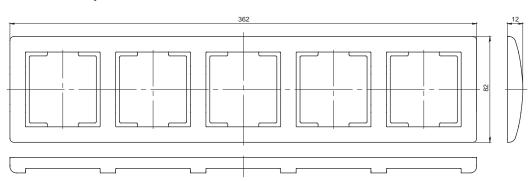


^{*}предельное отклонение габаритных размеров ± 0,5 мм




Габаритные размеры рамок серии BOLERO*

Рамка 2-ая вертикальная Classic



Рамка 3-ая вертикальная Classic

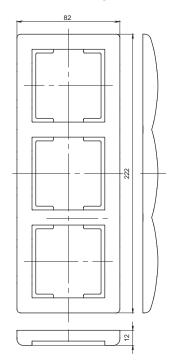

^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм





Серия ОКТАVA

Для деревянных загородных домов необходимы выключатели и розетки открытой установки – такие как ЭУИ серии OKTAVA. Классический дизайн и универсальная конструкция позволяют легко монтировать изделия этой линейки на любую поверхность. Они отлично сочетаются с кабельканалами IEK®, представляя с ними единое комплексное решение.

В серии OKTAVA четыре цветовых оттенка – белый, кремовый, дуб, сосна. Древесные оттенки подчеркнут интерьер загородного дома. Серия давно представлена на рынке и популярна у потребителей.

Сферы реализации



розничный

Характеристики серии OKTAVA

- Эргономичное исполнение изделий позволяет установить их на любой поверхности
- Широкая цветовая гамма
- Комплексное решение для деревянного домостроения













Преимущества выключателей OKTAVA





Технические характеристики электроустановочных изделий серии OKTAVA

- Тип монтажа: открытый
- Максимальное напряжение: 250 В/ 50 Гц
- Степень защиты: IP20
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 10 А, 16 А
- Способ крепления: на винты
- Контактные зажимы розеток: клемма винтовая
- Контактные зажимы выключателей: клемма винтовая
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм²

Ассортимент электроустановочных изделий серии OKTAVA



Преимущества розеток OKTAVA







Силовые розетки одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные









Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
36 36 36 36	ER010-K01-10-DC ER010-K33-10-DC ER010-K04-10-DC ER010-K03-10-DC	Розетка без з/к 10 А
30 30 30 30	ER011-K01-16-DC ER011-K33-16-DC ER011-K04-16-DC ER011-K03-16-DC	Розетка с 3/к 16 А
36 36 36	ER013-K01-10-DC ER013-K33-10-DC ER013-K04-10-DC	Розетка без з/к с з/ш 10 А
30 30 30 30	ER014-K01-16-DC ER014-K33-16-DC ER014-K04-16-DC ER014-K03-16-DC	Розетка с з/к с з/ш 16 А
24 24 24 24	ER020-K01-10-DC ER020-K33-10-DC ER020-K04-10-DC ER020-K03-10-DC	Розетка 2-ая без з/к 10 А
18 18 18 18	ERO21-K01-16-DC ERO21-K33-16-DC ERO21-K04-16-DC ERO21-K03-16-DC	Розетка 2-ая с 3/к 16 А
24 24 24 24	ER023-K01-10-DC ER023-K33-10-DC ER023-K04-10-DC ER023-K03-10-DC	Розетка 2-ая без з/к с з/ш 10 А
18 18 18 18	ERO24-K01-16-DC ERO24-K33-16-DC ERO24-K04-16-DC ERO24-K03-16-DC	Розетка 2-ая с з/к с з/ш 16 А

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
24 24	ERO30-K01-10-DC ERO30-K33-10-DC	Розетка 3-ая без з/к 10 А
20 20 20 20 20	ER031-K01-16-DC ER031-K33-16-DC ER031-K04-16-DC ER031-K03-16-DC	Розетка 3-ая с з/к 16 А
20 20	ERO40-K01-10-DC ERO40-K33-10-DC	Розетка 4-ая без з/к 10 А
16 16 16 16	ER041-K01-16-DC ER041-K33-16-DC ER041-K04-16-DC ER041-K03-16-DC	Розетка 4-ая с з/к 16 А



Выключатели



Телефонные и телевизионные розетки



Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
36 36 36 36	EV010-K01-10-DC EV010-K33-10-DC EV010-K04-10-DC EV010-K03-10-DC	Выключатель 1 кл. 10 A
36 36 36 36	EV011-K01-10-DC EV011-K33-10-DC EV011-K04-10-DC EV011-K03-10-DC	Выключатель 1 кл. с индикацией 10 A
36 36	EV013-K01-10-DC EV013-K33-10-DC	Выключатель 1 кл. кнопочный 10 A
36 36 36 36	EV020-K01-10-DC EV020-K33-10-DC EV020-K04-10-DC EV020-K03-10-DC	Выключатель 2 кл. 10 А
36 36 36 36	EV021-K01-10-DC EV021-K33-10-DC EV021-K04-10-DC EV021-K03-10-DC	Выключатель 2 кл. с индикацией 10 A


Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма		Наименование продукции и цветовое исполнение	
36 36 36	ETO10-K01-DC ETO10-K33-DC ETO10-K03-DC	Розетка телеф	онная RJ11	
36 36 36 36	EA010-K01-DC EA010-K33-DC EA010-K04-DC EA010-K03-DC	Розетка телеви	азионная оконечная	







Габаритные размеры выключателей и розеток серии ОКТАVA*


Выключатели






Розетки 10 А







Розетки 16 А




Розетки 2-ые 10 А

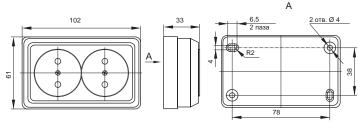


Розетки 2-ые 16 А



Розетки 3-ые 10 А







^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм




Габаритные размеры розеток серии OKTAVA*


Розетки 3-ые 16 А







Розетки 4-ые 10 А










Розетки 4-ые 16 А










Информационные розетки





Розетка телевизионная





^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм







Серия GLORY

Новую линейку GLORY отличает современный лаконичный дизайн и эргономичное исполнение. Универсальная конструкция позволяет легко монтировать розетки и выключатели на любую поверхность в загородных домах. Палитра оттенков поможет подчеркнуть индивидуальность вашего дома, для деревянного домостроения в ней представлены три древесных цвета: дуб, ольха, сосна. Линейка идеально сочетается с кабель-каналами IEK®.

Сферы реализации



Характеристики серии GLORY

- Эргономичное исполнение изделий позволяет установить их на любой поверхности
- Широкая цветовая гамма
- Комплексное решение для деревянного домостроения













Преимущества выключателей серии GLORY





Технические характеристики электроустановочных изделий серии GLORY

- Тип монтажа: открытый
- Максимальное напряжение: 250 В/ 50 Гц
- Степень защиты: IP20
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 10 А, 16 А
- Способ крепления: на винты
- Контактные зажимы розеток: клемма винтовая
- Контактные зажимы выключателей: клемма винтовая
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм²

Ассортимент электроустановочных изделий серии GLORY



Преимущества розеток серии GLORY





Силовые розетки одноместные и двухместные









Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
36 36 36 36	ERH10-K01-10 ERH10-K33-10 ERH10-K24-10 ERH10-K34-10	Розетка без 3/к 10 А
30 30 30 30	ERH11-K01-16 ERH11-K33-16 ERH11-K24-16 ERH11-K34-16	Розетка с з/к 16 А
36 36 36 36	ERH13-K01-10 ERH13-K33-10 ERH13-K24-10 ERH13-K34-10	Розетка без 3/к с 3/ш 10 А
30 30 30 30	ERH14-K01-16 ERH14-K33-16 ERH14-K24-16 ERH14-K34-16	Розетка с з/к и з/ш 16 А
24 24 24 24	ERH20-K01-10 ERH20-K33-10 ERH20-K24-10 ERH20-K34-10	Розетка 2-ая без з/к 10 А
18 18 18	ERH21-K01-16 ERH21-K33-16 ERH21-K24-16 ERH21-K34-16	Розетка 2-ая с з/к 16 А
24 24 24 24	ERH23-K01-10 ERH23-K33-10 ERH23-K24-10 ERH23-K34-10	Розетка 2-ая без з/к с з/ш 10 А
18 18 18	ERH24-K01-16 ERH24-K33-16 ERH24-K24-16 ERH24-K34-16	Розетка 2-ая с з/к и з/ш 16 А

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
		Розетка 3-ая без з/к 10А
288	ERH30-K01-10	О белая
288	ERH30-K33-10	(°) (°) (°) ● кремовая
288	ERH30-K24-10	• дуб
288	ERH30-K34-10	• сосна
		Розетка 3-ая с з/к о/у 16А
216	ERH31-K01-16	О белая
216	ERH31-K33-16	кремовая
216	ERH31-K24-16	• дуб
216	ERH31-K34-16	• сосна
		Розетка 4-ая без з/к о/у 10А
192	ERH40-K01-10	О белая
192	ERH40-K33-10	• кремовая
192	ERH40-K24-10	• дуб
192	ERH40-K34-10	• сосна
		Розетка 4-ая с з/к о/у 16А
144	ERH41-K01-16	О белая
144	ERH41-K33-16	кремовая
144	ERH41-K24-16	• дуб
144	ERH41-K34-16	• сосна



Выключатели



Телефонные, информационные и телевизионные розетки





Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение	
		Выключатель 1 кл. 10 А	
36	EVH10-K01-10	О белый	
36	EVH10-K33-10	премовый премовый	
36	EVH10-K24-10	луб	
36	EVH10-K34-10	© COCHA	
		Выключатель 1 кл. с индикацией 10 А	
36	EVH11-K01-10	О белый	
36	EVH11-K33-10	• кремовый	
36	EVH11-K24-10	(
36	EVH11-K34-10	• сосна	
		Выключатель 2 кл. 10 А	
36	EVH20-K01-10	О белый	
36	EVH20-K33-10	• кремовый	
36	EVH20-K24-10	(
36	EVH20-K34-10	• сосна	
		Выключатель 2 кл. с индикацией 10 А	
36	EVH21-K01-10	О белый	
36	EVH21-K33-10	• кремовый	
36	EVH21-K24-10	(
36	EVH21-K34-10	• сосна	
		Выключатель самовозвратный 1кл. 10А	
36	EVH14-K01-10	О белый	
36	EVH14-K33-10	• кремовый	
36	EVH14-K24-10	(
36	EVH14-K34-10	• сосна	
		Выключатель 1-кл. проходной 10А	
432	EVH12-K01-10	О белый	
432	EVH12-K33-10	кремовый	
432	EVH12-K24-10	(
432	EVH12-K34-10	• сосна	

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
		Розетка телефонная RJ11
36	ETH10-K01	белая
36	ETH10-K33	• кремовая
36	ETH10-K24	(Дуб
36	ETH10-K34	• сосна
		Розетка телевизионная оконечная
36	EAH10-K01	О белая
36	EAH10-K33	• кремовая
36	EAH10-K24	(○ дуб
36	EAH10-K34	• сосна
		Розетка компьютерная RJ45
360	EKH10-K01	О белая
360	EKH10-K33	• кремовая
360	EKH10-K24	● дуб
360	EKH10-K34	• сосна






Габаритные размеры выключателей и розеток серии GLORY*


Выключатели

64,9 Ø4,4 B <u>₩</u>


Розетки 10 А




Розетки 16 А




Розетки 2-ые 10 А




Розетки 2-ые 16 А



Информационные розетки



Розетка телевизионная




^{*}предельное отклонение габаритных размеров ± 0,5 мм




Габаритные размеры розеток серии GLORY*


Розетки 3-ые 10 А




Розетки 3-ые 16 А



Розетки 4-ые 10 А

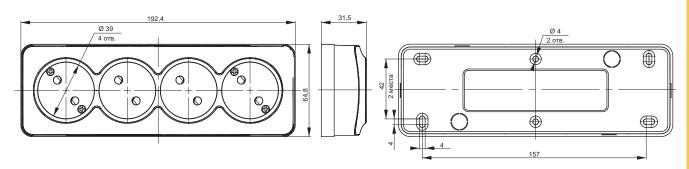

Розетки 4-ые 16 А

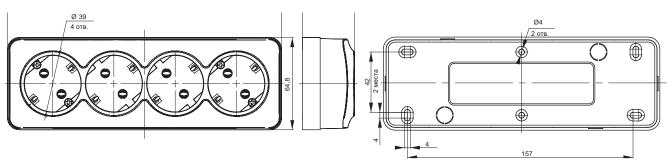

^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм







Серия AQUATIC

Серия AQUATIC разработана для строительного и розничного сегмента. Выключатели и розетки этой линейки предназначены для организации электроснабжения в пыльных и влажных помещениях: парковки, гаражи, подъездные группы. Возможна установка на улице под навесом, защищающим от прямого попадания осадков. Лаконичный гармоничный дизайн, немаркий цвет, компактность, оптимальный ассортимент - все это делает линейку AQUATIC отличным выбором для применения в сложных условиях эксплуатации.

Сферы реализации





строительный

Характеристики серии AQUATIC

- Простой и удобный монтаж на любую поверхность
- Компактный размер изделия
- Цветовое решение практичное в эксплуатации
- Оптимальная ассортиментная линейка







Выключатель





Преимущества выключателей серии AQUATIC





Технические характеристики электроустановочных изделий серии AQUATIC

- Тип монтажа: открытый
- Максимальное напряжение: 250 В/ 50 Гц
- Степень защиты: IP54
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А
- Способ крепления: на винты
- Контактные зажимы розеток: клемма винтовая
- Контактные зажимы выключателей: клемма винтовая
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм²

Ассортимент электроустановочных изделий серии AQUATIC

выключатели



розетки

Преимущества розеток серии AQUATIC







Силовые розетки одноместные и двухместные





Выключатели



Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.


Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
10	ERA12-K03-16-54	Розетна с 3/к 16 A
5	ERA22-K03-16-54	Розетка 2-ая с з/к 16 A серая


Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
10	EVA10-K03-10-54	Выключатель 1 кл. 10 А серый
10	EVA12-K03-10-54	Выключатель 1 кл. проходной 10 А ⊙ серый
10	EVA14-K03-10-54	Выключатель кнопочный 10 A серый
10	EVA20-K03-10-54	Выключатель 2 кл. 10 А Серый




Габаритные размеры розеток серии AQUATIC*

Выключатели







Розетка 16 А



Розетка 2-ая 16 А





^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм









Серия GERMES Plus

Надежная защита от пыли и влаги – вот главная особенность электроустановочных изделий серии GERMES Plus. Благодаря увеличенной степени защиты ІР54 эта линейка отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью, а также под навесом на открытом воздухе.

Серия продумана до мельчайших деталей для удобства и безопасного использования. Возможно соединение изделий в многопостовые конструкции за счет коннектора.

Сферы реализации











Характеристики серии GERMES Plus

- Возможность соединять многопостовые конструкции при помощи коннектора
- Простой и удобный монтаж на любую поверхность
- Широкий ассортимент



Белый корпус, белая крышка




Белый корпус, дымчатая крышка



Белый корпус, белая клавиша





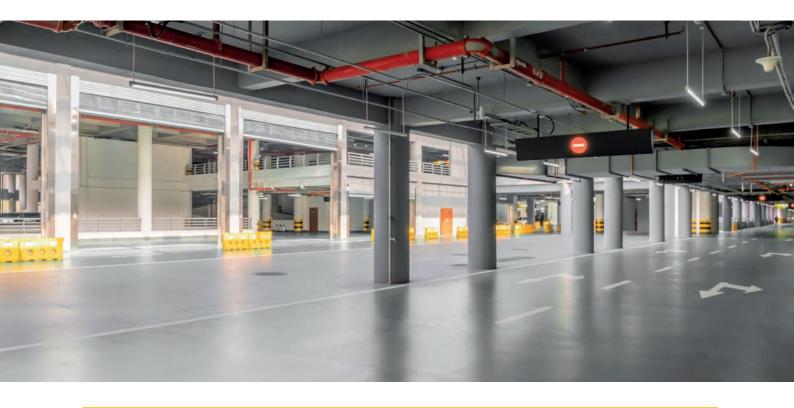

Преимущества серии GERMES Plus





Технические характеристики электроустановочных изделий серии GERMES Plus

- Тип монтажа: открытый
- Максимальное напряжение: 250 В/ 50 Гц
- Степень защиты: IP54
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А
- Способ крепления: на винты
- Контактные зажимы розеток: клемма винтовая
- Контактные зажимы выключателей: клемма винтовая
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм²

Ассортимент электроустановочных изделий серии GERMES Plus



Преимущества розеток серии GERMES Plus



под шлицевую или крестовую отвёртку





Силовые розетки одноместные, двухместные, трёхместные и четырехместные, коннектор









Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ ІЕС 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование проду и цветовое исполнені	•
		Розетка с з/к 16 А	
10	ERMP12-K01-16-54-EC		белый корпус/белая крышка
10	ERMP12-K03-16-54-EC		белый корпус/ дымчатая крышка
		Розетка 2-ая с з/к 16	A
5	ERMP22-K01-16-54-EC		белый корпус/белая крышка
5	ERMP22-K03-16-54-EC		белай крышкафелый корпус/дымчатая крышка

Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение	
		Розетка 3-ая с з/к 16 А	
4	ERMP32-K01-16-54-EC		белый корпус/ белая крышка
4	ERMP32 -K03-16-54-EC		белый корпус/ дымчатая крышка
		Розетка 4-ая с з/к 16 А	
4	ERMP42-K01-16-54-EC		○ белый корпус/белая крышка
4	ERMP42-K03-16-54-EC		белый корпус/ дымчатая крышка
		Коннектор вертикальный	
25	EBMP20-K01		○ белый



Выключатели и блоки







Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
10	EVMP10-K01-10-54-EC	Выключатель 1 кл. 10 A Обелый корпус/ белая клавиша
0	EVMP11-K01-10-54-EC	Выключатель 1 кл. с индикацией 10 A
1	EVMP12-K01-10-54-EC	Выключатель 1 кл. проходной 10 A
0	EVMP13-K01-10-54-EC	Выключатель 1 кл. кнопочный 10 A


Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
10	EVMP20-K01-10-54-EC	Выключатель 2 кл. 10 A Обелый корпус/ белая клавиша
5	EBGMP20-K03-31-54-EC	Выключатель 1 кл. 10 A + розетка с з/к 16 A Ф белый корпус/ белая клавиша, дымчатая крышка
1	EBVMP20-K03-32-54-EC	Выключатель 2 кл. 10 A + розетка с з/к 16 A Фелый корпус/белая клавиша, дымчатая крышка






Габаритные размеры выключателей и розеток серии GERMES Plus*


Выключатели

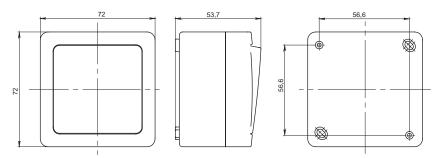


Розетки 16 А

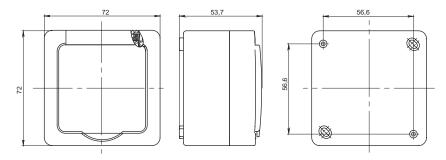

Блок выключатель 1 кл. 10 А + розетка 16 А

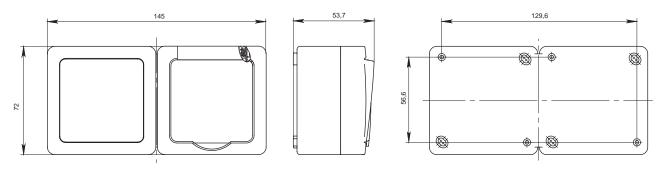

Блок выключатель 2 кл. 10 А + розетка 16 А

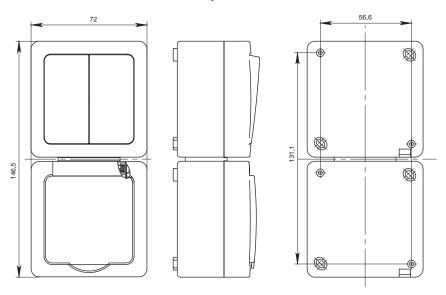


^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм




Габаритные размеры розеток серии GERMES Plus*

Розетки 3-ые 16 А

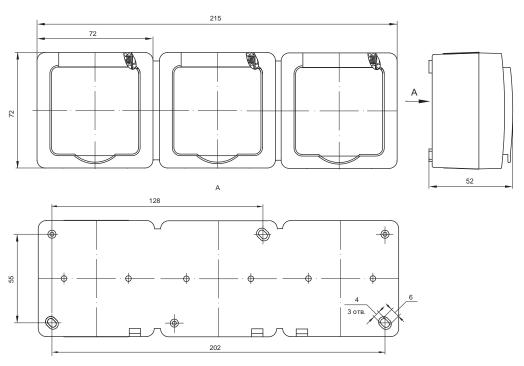

Розетки 4-ые 16 А

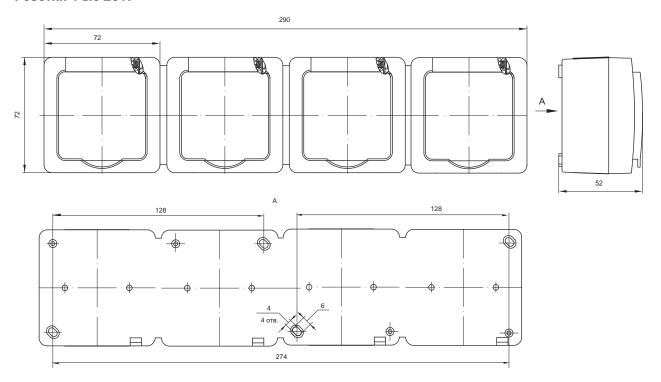

^{*}предельное отклонение габаритных размеров ± 0,5 мм









Серия FORS

Выключатели и розетки серии FORS выполнены с учетом современных тенденций промышленного дизайна. Увеличенная степень защиты IP54 обеспечивает их безопасную эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Практичное в эксплуатации цветовое решение надолго сохранит презентабельный внешний вид электроустановочных изделий FORS.

Сферы реализации









Характеристики серии FORS

- Современный промышленный дизайн
- Простой и удобный монтаж на любую поверхность
- Цветовое решение практичное в эксплуатации
- Оптимальная ассортиментная линейка






Выключатель





Преимущества выключателей серии FORS

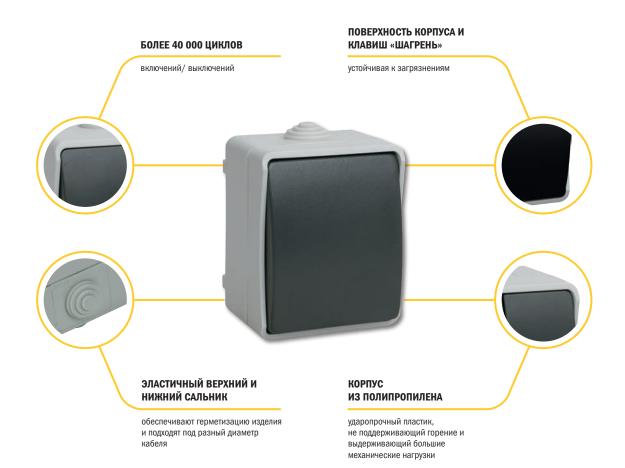




Технические характеристики электроустановочных изделий серии FORS

- Тип монтажа: открытый
- Максимальное напряжение: 250 В/ 50 Гц
- Степень защиты: IP54
- Номинальный ток для выключателей: 10 А
- Номинальный ток для розеток: 16 А
- Способ крепления: на винты
- Контактные зажимы розеток: клемма винтовая
- Контактные зажимы выключателей: клемма винтовая
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм²

Ассортимент электроустановочных изделий серии FORS



Преимущества розеток серии FORS

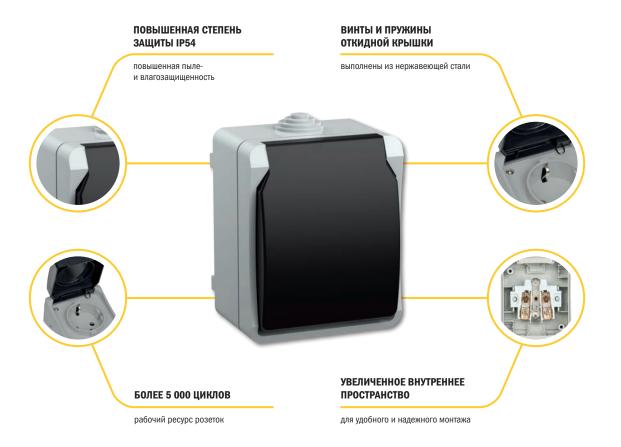





Силовые розетки одноместные и двухместные





Выключатели







Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.


Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
10	ERS12-K03-16-54-DC	Розетка с з/к 16 А
5	ERS22-K03-16-54-DC	Розетка 2-ая с 3/к 16 А


Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма	Наименование продукции и цветовое исполнение
10	EVS10-K03-10-54-DC	Выключатель 1 кл. 10 A
10	EVS11-K03-10-54-DC	Выключатель 1 кл. с индикацией 10 А
10	EVS13-K03-10-54-DC	Выключатель 1 кл. кнопочный 10 А
10	EVS20-K03-10-54-DC	Выключатель 2 кл. 10 A Ф серый корпус/ черная клавиша




Габаритные размеры розеток серии FORS*


Выключатели









Розетка 16 А



Розетка 2-ая 16 А





^{*}предельное отклонение габаритных размеров \pm 0,5 мм





Монтажные коробки и аксессуары

Характеристики монтажных коробок

Монтажные и распределительные коробки позволяют произвести монтаж различных электроустановочных изделий и коммутацию проводов и кабелей быстро и просто независимо от типа стен и способа установки.

Скрытая установка



Монтажные коробки для твердых стен



Монтажные коробки для полых стен

Открытая установка



Монтажные коробки распаянные с повышенной степенью защиты



Монтажные коробки распаянные с контактной группой

Строительно-монтажные клеммы

Характеристики строительно-монтажных клемм

Предназначены для соединения проводников. Пружинные зажимы клемм СМК обеспечивают надежный и долговечный контакт. Технологическое отверстие позволяет проверять наличие электрического контакта между проводниками. Последняя цифра в наименовании позволяет определить количество соединяемых проводников. Преимуществом клемм СМК перед другими видами электрических соединений является надежная защита от контакта с токоведущими частями.



СМК многоразовая на 2 провода



СМК многоразовая на 5 проводов



МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН

Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделие можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

Материал изготовления – полипропилен.

Основание коробки КМ41006 выполнено из АБС-пластика, крышка — из полистирола. Степень защиты — IP20.

	Наименование		Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Коробка СЗ уст. D=68х45мм для твердых стен (сам. ст.уз.) IEK	68×45	200	UKT10-068-045-000-A-S-U0
	Коробка СЗ уст. D=68х45мм для твердых стен (сам.) IEK	68×45	200	UKT10-068-045-000-A-N-U0
	Коробка СЗ уст. D=68x60мм д ля твердых стен (сам. ст.уз.) IEK	68×60	160	UKT10-068-060-000-A-S-U0
180	Коробка СЗ уст. D=68х40мм для твердых стен (сам.) o/y IEK	68×40	250	UKT10-068-040-000-A-N-U0
=(Канал-соединитель для установочных коробок C3 D=68х45мм IEK	68×45	300	UKA10D-KS-UO
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Коробка КМ40007 установочная 2-местная для твердых стен (с саморезами)	141×70×45	100	UKT20-141-070-045
	Коробка КМ40009 установочная 3-местная для твердых стен (с саморезами)	212×70×45	45	UKT30-212-070-045
	Коробка КМ41001 распаячная для твердых стен (с саморезами, с крышкой)	92×92×45	126	UKT11-092-092-040
	Коробка КМ41004 распаячная для твердых стен (с крышкой)	Ø80×40	175	UKT01-080-040-000
	Коробка КМ41005 распаячная для твердых стен (с крышкой)	Ø70×30	300	UKT01-070-030-000
	Коробка КМ41006 распаячная для твердых стен (с саморезами, с крышкой)	172×96×45	70	UKT11-172-096-045



МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН

Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в полые стены или перегородки, для установки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделие можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

Материал изготовления – полипропилен.

Основание коробки КМ41026 выполнено из АБС-пластика, крышка — из полистирола. Степень защиты — IP20.

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в уп групп.	ак., шт. трансп.	Артикул		
	Коробка СЗ уст. D=68x45мм для полых стен (сам., пл.л.) IEK	68×45		200	UKG10-068-045-000-P-U0		
	Коробка КМ40021 установочная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	Ø65×40		250	UKG10-065-040-000-M		
00	Коробка КМ40023 установочная 2-местная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	141×70×45	100		UKG20-141-070-045-M		
	Коробка КМ40024 установочная З-местная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	212×70×45	45		UKG30-212-070-045-M		
	Коробка КМ41021 распаячная для полых стен (с саморезами, металлическими лапками и крышкой)	92×92×45		126	UKG11-092-092-040-M		
	Коробка КМ41022 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапками, с крышкой)	92×92×45		126	UKG11-092-092-040-P		
	Коробка КМ41024 распаячная для полых стен (с саморезами, металлическими лапками, с крышкой)	Ø80×40		175	UKG01-080-040-000-M		
	Коробка КМ41026 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапками, с крышкой)	172×96×45		70	UKG11-172-096-045-P		
	Крышка для установочных коробок D=68 C3 IEK	Ø68	70	1050	UKA10D-KR-UO		



СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК

Предназначены для соединения проводников. Пружинные зажимы клемм СМК обеспечивают надежный и долговечный контакт. Технологическое отверстие позволяет проверять наличие электрического контакта между проводниками. Последняя цифра в наименовании позволяет определить количество соединяемых проводников. Преимуществом клемм СМК перед другими видами электрических соединений является надежная защита от контакта с токоведущими частями.

	Наименование	Ном. ток, А	Ном. напр., В	Тип проводника	Сечение присоединяемых проводников, мм²	Цвет	Кол-во в упак.	Артикул
	СМК 222-412 многоразовая	32	400	Одножильный медный жесткий	0,08-2,5	Серый с оранжевым	50	UKZ-001-412
	СМК 222-412 многоразовая			Многожильный медный жесткий	0,08-4,0	Серый с оранжевым	4	UKZ-004-412
-	(4 шт./упак.)			Многожильный	0,08-4,0			
O N	СМК 222-413 многоразовая	32	400	медный гибкий Одножильный алюминиевый жесткий	2,5	Серый с оранжевым	50	UKZ-001-413
	СМК 222-413 многоразовая (4 шт./упак.)			алюминиевыи жесткии		Серый с оранжевым	4	UKZ-004-413
N. N.	СМК 222-415 многоразовая	32	400	_		Серый с оранжевым	50	UKZ-001-415
	СМК 222-415 многоразовая (4 шт./упак.)					Серый с оранжевым	4	UKZ-004-415



IEK GROUP

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

РОССИЯ, 108803, г. Москва, Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3 Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223 Факс: +7 (495) 542-2220

info@iek.ru

www.iek.group, www.iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСЬ, 220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 36-3; Тел: +375 (17) 363-4411, +375 (17) 363-4412 iek.by@iek.ru www.iek.group, www.iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАН, 040916, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250 infokz@iek.ru www.iek.group, www.iek.kz

ОФИС В СТРАНАХ БАЛТИИ

ЛАТВИЯ, LV-2121, Стопиньский край, Румбула, улица Маскавас 497 Тел.: +371 28684723 iek-baltija@inbox.lv www.iek.group, www.iek.ru

ОФИС В МОНГОЛИИ

МОНГОЛИЯ, Улан-Батор, 20-й участок Баянгольского района, Западная промышленная зона 16100, Московская улица, д. 9 Тел.: +976 70-152-828 info@iek.mn

www.iek.group, www.iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

МОЛДОВА, MD-2044, г. Кишинев, ул. Мария Дрэган, д, 21 Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066 Факс: +373 (22) 479-067 info@iek.md; infomd@md.iek.ru www.iek.group, www.iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

УЗБЕКИСТАН, 100076, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. М. Ашрафи, проезд 2, дом 4 Тел.: +998 (71) 231-84-31, +998 (71) 231-84-32 info@iek.uz www.iek.group, www.iek.uz

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

ГРУЗИЯ, 0101, г. Тбилиси, ул. Цотнэ Дадиани, дом 7, офис 323 Б Тел: +995 0322 831013 topuriya@tcr.iek.ru www.iek.group, www.iek.ru

www.iek.group

Наш партнер в вашем регионе