


DL18622/01 WHITE



DONOLUX светодиодный светильник
цвет корпуса: белый
источник света: LED Bridgelux
напряжение: AC 110-240В
потребляемая мощность: 2x4,6Вт 500мА
цветовая температура: 3000К
световой поток: 2x470Lm
индекс цветопередачи: Ra80
степень защиты: IP43
угол поворота: 82°
габариты, мм: 157x127x113
источник питания в комплект

\$139

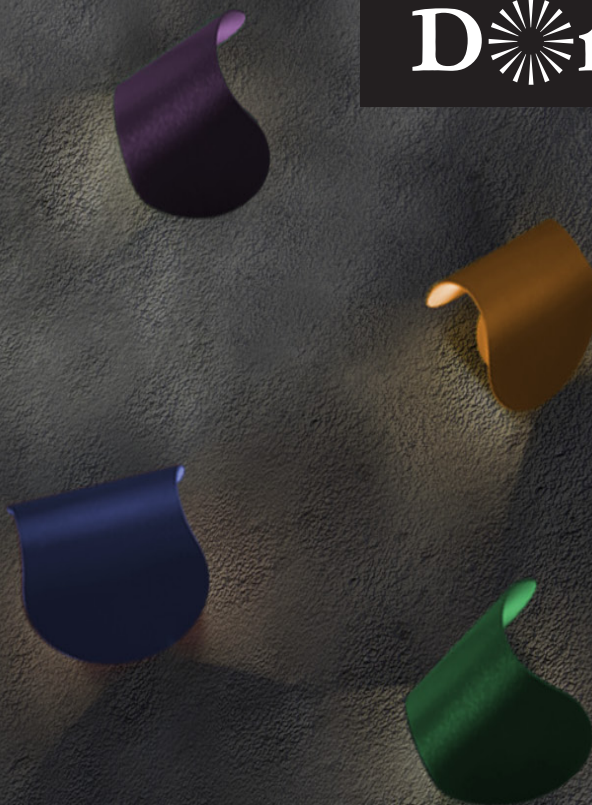

Легкий алюминиевый корпус, изящная геометрия и первоклассная техническая начинка. Объединяя такие светильники в группы, можно создавать эффектные световые композиции.



Возможна покраска в любой из 213 цветов палитры DONOLUX: Color Panorama®

НОВЫЕ СТИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ БРА В ЛАКОНИЧНОМ ДИЗАЙНЕ



DL18439/12



DONOLUX светодиодный светильник
источник света: LED Bridgelux
напряжение: AC 110-220В
потребляемая мощность: 6W
цветовая температура: 3000К
световой поток: 635Lm
индекс цветопередачи: Ra80
степень защиты: IP20
габариты, мм: 200x191,5x50
источник питания в комплект
цвет корпуса: белый

\$136