

Donel DFB24

Лючок в пол

Артикул: DFB24

Цвет: Серый

Материал: пластик

Кол-во модулей: 24 22.5x45

Степень защиты: IP20

Габариты, мм: L328xW230xH107

Монтажное отверстие, мм: L313xW218


Напольное покрытие, мм: ≤8

Гарантия: 1 год

Сделано в Китае

Сделано в Китае

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

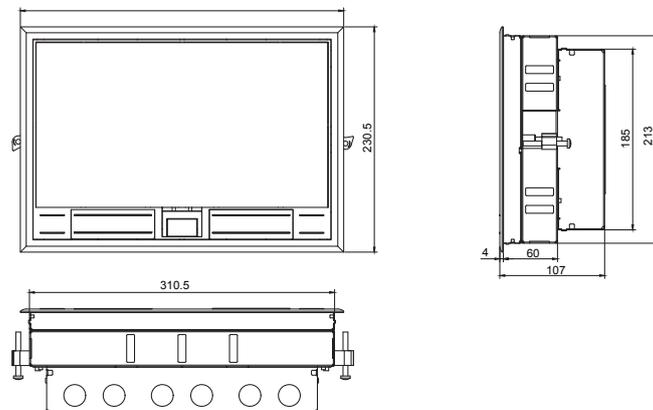

Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.

- Напольные лючки Donel поставляются в комплекте с суппортами для установки механизмов 45x45.

- Напольные лючки Donel изготавливаются из ABS пластика, не содержащего галогены

- В крышке предусмотрена выемка 8мм для укладки напольного покрытия типа ковролин, ламинат (паркет), декоративная плитка






- В крышке два кабельных вывода с уплотнителем

- В коробке предусмотрена перфорация для подвода труб (кабеля)

- Степень защиты: IP20

СХЕМА УСТАНОВКИ

- Подготовить посадочное отверстие, в соответствии с размером, для установки лючка.
- Установить коробку в посадочное отверстие, отрегулировав по высоте, и зафиксировать её винтами.
- Ввести кабель в коробку.
- Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули, зафиксировать их на установочной пластине.
- Проверить надежность и безопасность подключения.
- Закрепить установочную пластину к коробке.
- Установить напольное покрытие в крышку.
- Установить крышку в коробку.



ВНИМАНИЕ

1. Обязательно заземлить изделие.
2. Установка только квалифицированным электриком.
3. Эксплуатация только в помещении.
4. Предназначен для установки фальш-пол (допускается для установки в бетонную стяжку).