

### Кронштейн регулируемый Donel, тип DFB




Кронштейн регулируемый Donel – решение для установки напольных лючков в бетонный пол или плиты фальш-пола.

<b>Тип:</b>	DFB
<b>Артикул:</b>	DFB1824SSB
<b>Наименование:</b>	Donel Кронштейн регулируемый для DFB18SBRLVL, DFB18SMLVL, DFB24BRLVL, DFB24MLVL
<b>Материал:</b>	Сталь
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	300x300x11
<b>Диапазон регулировки по высоте, мм:</b>	20 ÷ 70
<b>Гарантия:</b>	1 год
<b>Сделано в</b>	Китае

**Комплектация:**


Кронштейн регулируемый:	1шт
Инструкция по эксплуатации:	1шт
Упаковка:	1шт

**Габаритные размеры, мм:**

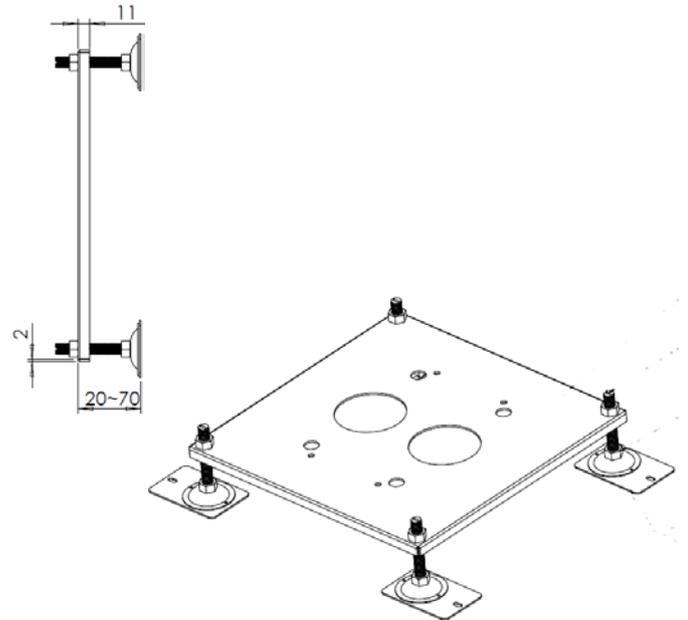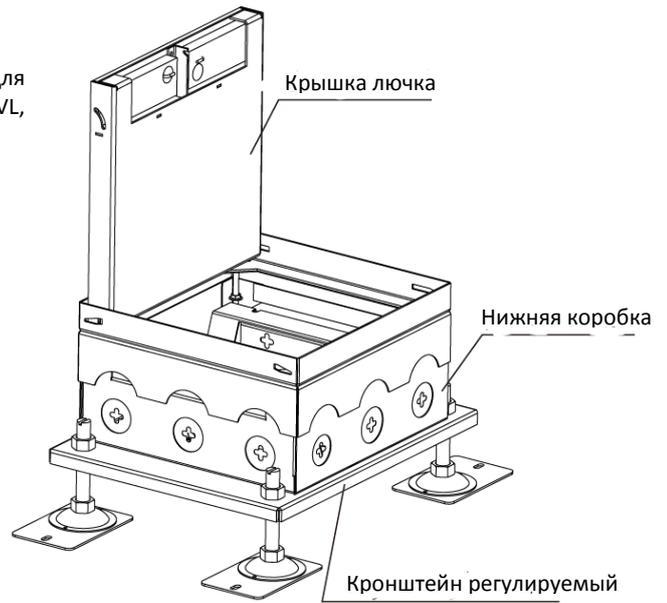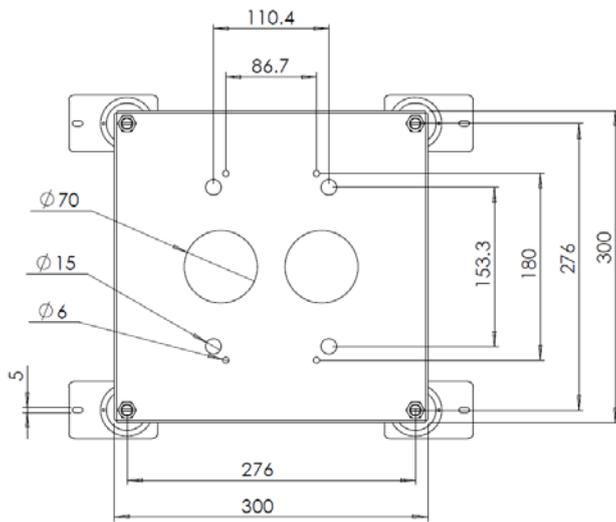

**Установка:**

- Подготовить площадку для установки кронштейна.
- Зафиксировать нижнюю коробку лючка на регулировочном кронштейне (выкрутить винты M4x5 из нижней коробки лючка, установить нижнюю коробку лючка на кронштейн и зафиксировать, используя винты M4x12 и гайки M4, которые поставляются в комплекте с кронштейном).
- Закрепить кронштейн к полу
- Выполнить регулировку кронштейна по высоте (диапазон регулировки от 20мм до 70мм).

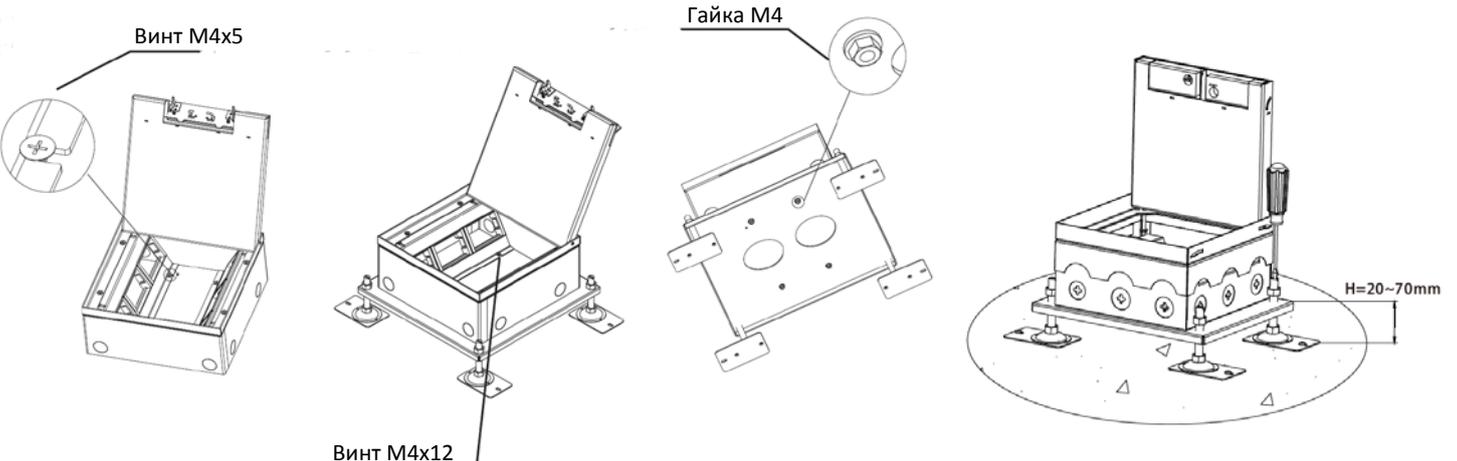

<b>Рабочая температура окружающей среды:</b>	от -5 до + 40°C
<b>Техническое обслуживание:</b>	Чистка поверхности изделия тканью
<b>Экологичность:</b>	Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен Не содержит галогенов
<b>Правила и условия безопасной эксплуатации:</b>	Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Запрещается подключение к неисправной электропроводке. Техническое обслуживание производится только при отключенной электрической сети. При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли. При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.
<b>Правила и условия перевозки:</b>	Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.
<b>Правила и условия хранения:</b>	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.
<b>Правила и условия реализации:</b>	Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.
<b>Правила и условия утилизации:</b>	Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.
<b>Гарантийные обязательства:</b>	Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
<b>Гарантия не распространяется:</b>	- в случае несоблюдения правил эксплуатации; - в случае внесении покупателем технических изменений в конструкцию; - на кронштейн, имеющий механические повреждения.
<b>Изготовитель:</b>	HK LEED LIGHTING CO., LTD
<b>Адрес:</b>	No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.
<b>Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:</b>	ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ. I, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com