

Мини-колонна торговой марки Donel тип: DMC

Мини-колонна - решение для организации подключения как индивидуального рабочего места, так и в комнатах переговоров и в открытых офисных пространствах к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Артикул	Наименование	Количество модулей 45x45	Длина А, мм
DMC106AL	Donel Напольная мини-колонна односторонняя 6 мод. (3мод. 45x45), высота 180мм, цвет алюминий	3	180
DMC108AL	Donel Напольная мини-колонна односторонняя 8 мод. (4мод. 45x45), высота 225мм, цвет алюминий	4	225
DMC110AL	Donel Напольная мини-колонна односторонняя 10 мод. (5мод. 45x45), высота 270мм, цвет алюминий	5	270
DMC112AL	Donel Напольная мини-колонна односторонняя 12 мод. (6мод. 45x45), высота 315мм, цвет алюминий	6	315
DMC114AL	Donel Напольная мини-колонна односторонняя 14 мод. (7мод. 45x45), высота 360мм, цвет алюминий	7	360
DMC116AL	Donel Напольная мини-колонна односторонняя 16 мод. (8мод. 45x45), высота 405мм, цвет алюминий	8	405
DMC118AL	Donel Напольная мини-колонна односторонняя 18 мод. (9мод. 45x45), высота 450мм, цвет алюминий	9	450
DMC120AL	Donel Напольная мини-колонна односторонняя 20 мод. (10мод. 45x45), высота 495мм, цвет алюминий	10	495



Материал профиля:	Алюминий анодированный
Материал крышки, накладки и установочной пластины	Нержавеющая сталь
Степень защиты IP:	20
Комплект поставки:	Профиль, крышка, накладка, установочная пластина, комплект заземления, заглушка 45x45 белого цвета, комплект крепежных элементов для крепления крышки к профилю, комплект крепежных элементов для крепления установочной пластины к профилю, комплект крепежных элементов для крепления накладки к установочной пластине, инструкция, упаковка
Гарантия:	1 год
Сделано в:	России



ВАЖНО! Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

Установка и подключение

- Определить место установки колонны и вывести кабель из-под пола. Установка мини-колонны осуществляется на ровную поверхность.
- Зафиксировать установочную пластину на профиле (винты поставляются в комплекте).
- Пропустить кабель через отверстие в установочной пластине и зафиксировать установочную пластину на поверхности пола.
- Зафиксировать накладку на установочной пластине (винты поставляются в комплекте).
- Произвести подключение электроустановочных / информационных / мультимедийных модулей стандарта 45x45. Проверить надежность и безопасность подключения. Обязательно подключить заземление.
- Установить подключенные модули в профиль.
- Зафиксировать крышку на профиле (винты поставляются в комплекте).

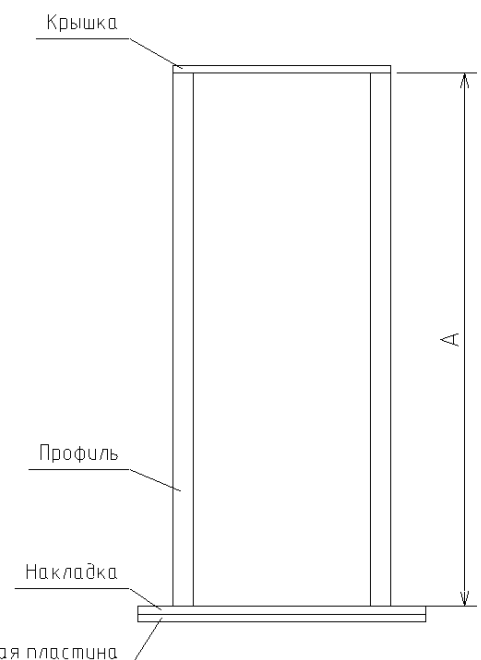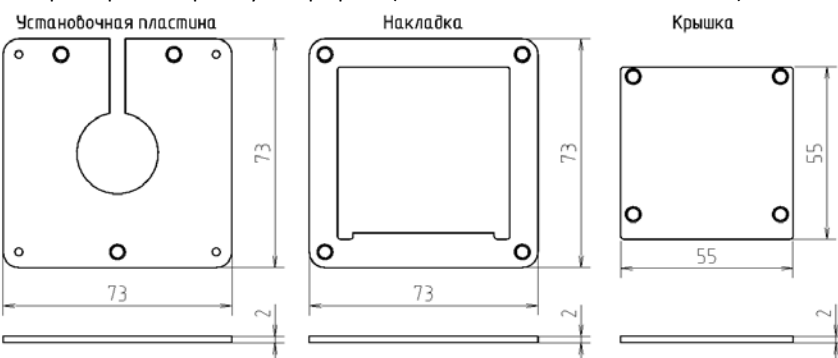

Рабочая температура окружающей среды:	от -5 до + 40°C
Техническое обслуживание:	Чистка поверхности изделия тканью
Экологичность:	Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен Не содержит галогенов
Правила и условия безопасной эксплуатации:	Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Запрещается подключение к неисправной электропроводке. Обслуживание мини-колонны производится только при отключенной электрической сети. При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, мини-колонну необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.
Правила и условия перевозки:	Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.
Правила и условия хранения:	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%. Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.
Правила и условия реализации:	
Правила и условия утилизации:	Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.
Гарантийные обязательства:	Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 18 месяцев с даты поставки. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантия не распространяется:	-в случае несоблюдения правил эксплуатации; -в случае внесением покупателем технических изменений в конструкцию мини-колонны; -на мини-колонну, имеющую механические повреждения.
Изготовитель:	ООО «Реал Интеллект», 111539, Россия, г. Москва, ул. Реутовская, дом 7Б