



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РОЗЕТОЧНЫЙ БЛОК

DDSBC6WC-2PSW2UWC

### СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	2
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	3
3. КОНСТРУКЦИЯ .....	5
4. МОНТАЖ .....	6
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	7
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	8
7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ .....	9
8. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС .....	9

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розеточные блоки Donel предназначены для подключения офисной и бытовой техники к сети электропитания в жилых и коммерческих помещениях. В состав розеточного блока входят две сетевые розетки с заземляющим контактом и два гнезда USB-A и USB-C с поддержкой протоколов быстрого заряда.



2

Неправильный монтаж может привести к травмированию людей и выходу из строя оборудования. Запрещается монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении в нем механических дефектов. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

#### Эксплуатация

Изделие должно использоваться строго по назначению в соответствии с техническими характеристиками. Запрещается эксплуатация неисправного изделия! При обнаружении неисправности следует немедленно отключить источник электропитания. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности. Запрещается разбирать изделие, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в его конструкцию. В случае выхода из строя оно должно быть заменено полностью. Чистка поверхности изделия выполняется увлажненной мягкой салфеткой. Запрещается использование агрессивных и абразивных чистящих средств или органических растворителей.

#### Утилизация


Продукция Donel экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

4

### 4. МОНТАЖ

Розеточные блоки предназначены для установки на край плоской поверхности стола толщиной от 10 до 60 мм.

Варианты установки:

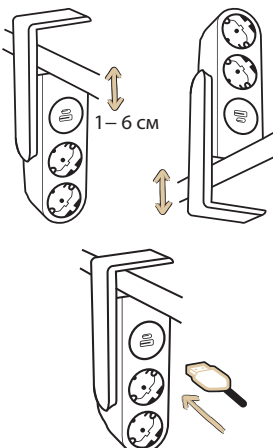

Подключите / Зарядите

6

### 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Транспортирование

Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Разрешается транспортирование изделия любым крытым транспортом в упаковке изготовителя.

#### Хранение

Изделие должно храниться в чистом помещении в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % (без образования конденсата).

#### Реализация

Разрешается реализация изделия через оптовые и розничные сети без особых условий.

#### Монтаж

Монтаж и замену изделия должен выполнять квалифицированный электрик, имеющий допуск для работ с электроустановками напряжением до 1000 В, в соответствии с требованиями ПУЭ. Перед выполнением монтажа необходимо отключить электропитание и убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки или иного соответствующего контрольно-измерительного прибора.

3

### 3. КОНСТРУКЦИЯ

Розеточный блок оснащен клипсой и может быть быстро установлен в любом месте на край столешницы или надстройки стола без использования инструментов.

5

### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть электропитания	230 В, 50 Гц
Макс. ток нагрузки	16 А
Макс. мощность нагрузки	3680 Вт
USB-A	5 В, 3 А (15 Вт); 9 В, 2,22 А (20 Вт); 12 В, 1,67 А (20Вт)
USB-C	5 В, 3 А (15 Вт); 9 В, 2,22 А (20 Вт); 12 В, 1,67 А (20Вт)
USB-A + USB-C	5 В, 3 А (до 15 Вт)
Кабель питания	HO5VV-F 3G1,5 мм <sup>2</sup> , длина 1,5 м, с вилкой
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до +40 °С
Цвет	Белый
Степень защиты	IP20

7

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу изделия в течение 2 лет со дня продажи. Срок службы изделия составляет 10 лет. Дата производства указана на изделии или на этикетке. За неправильные транспортирование, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя изделия до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу: 115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение 1, комнаты 19-27. Телефон: 8 800 250 05 23.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случаях, если изделие:

- вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получило повреждения и/или вышло из строя из-за неправильного монтажа или подключения;
- вышло из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение и т.п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

8

## 7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NKLEED LIGHTING CO., LTD»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong.

## 8. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

ООО «Донэль» (ИНН: 7726658307; КПП: 772301001) 115088, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: 8 (495) 230 31 32, info@donel.su, <https://donel.su/>

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой»

9