

D[☀]nolux[®]

NEW

Серия

BARCELONA

AL

Aluminium



IP 65



3000K



4000K




5700K

Новая серия универсальных уличных светильников со степенью защиты IP65.

Применение: фасады загородных домов, террасы, любые помещения с повышенной влажностью.

Монтаж возможен как на потолок так и на стены. Две основные формы: круг и квадрат.


Высокий световой поток до 1200Лм. Светильник имеет на корпусе встроенный переключатель цветовой температуры ЗССТ: 3000/4000/5700К - теплый/нейтральный/холодный .

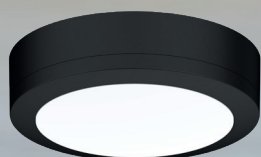

DL20451WNC12B R
DL20451WNC25B R




DL20451WNC12B SQ
DL20451WNC25B SQ

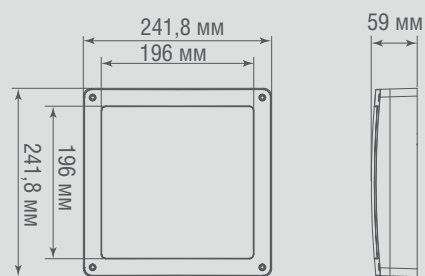

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL20451WNC12B R	черный	1200 Лм	D200xH60 мм
DL20451WNC25B R	черный	2580 Лм	D275xH60 мм
DL20451WNC12B SQ	черный	1200 Лм	D242x242xH59 мм
DL20451WNC25B SQ	черный	2420 Лм	D242x242xH59 мм

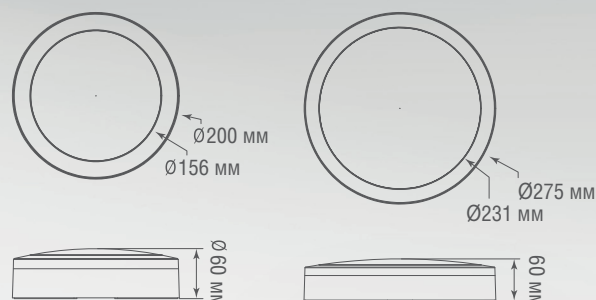

* Световой поток источника света