

# Donolux®

NEW

система освещения

## LIGHT WAVE

AL

Aluminium



3000K



4000K



IP 20



RA > 90

### НОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ОТ БРЕНДА DONOLUX®



Дизайнерская Система Освещения на основе «гибкого неона» различной длины и разнообразных потолочных креплений: встраиваемых, накладных, подвесных. Предназначена для основного и декоративного освещения в жилых и коммерческих помещениях.

Высокая световая эффективность 63 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол рассеивания 360° обеспечивают качественное заливающее освещение помещения. Силиконовый материал «светодиодного неона» обеспечивает мягкое, равномерное освещение теплого белого (3000 K) и дневного белого цвета (4000 K).

Комбинация гибкой формы светильников и различных подвесов, потолочных креплений позволяют воплотить самые смелые идеи по созданию световых инсталляций. Отсутствие пульсации обеспечивает комфортное для глаз освещение. Напряжение питания светильников системы: 48V DC Драйвер может быть как встроенным в накладное основание, так и выносным.




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

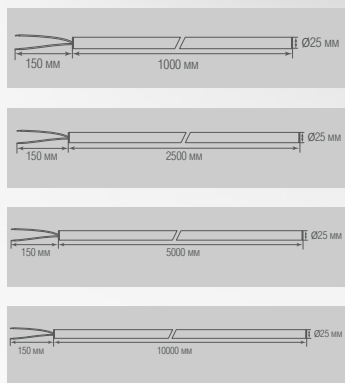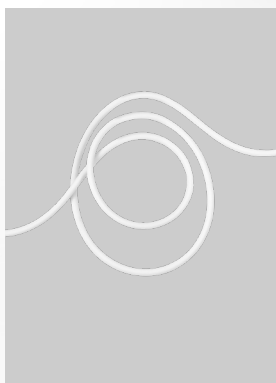


Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
DL18900WW16	матовый белый	948Лм	D25xL1000
DL18900NW16	матовый белый	1010Лм	D25xL1000
DL18900WW40	матовый белый	1983Лм	D25xL2500
DL18900NW40	матовый белый	2113Лм	D25xL2500
DL18900WW80	матовый белый	3966Лм	D25xL5000
DL18900NW80	матовый белый	4227Лм	D25xL5000
DL18900WW160	матовый белый	7932Лм	D25xL10000
DL18900NW160	матовый белый	8455Лм	D25xL10000

\* Световой поток источника света

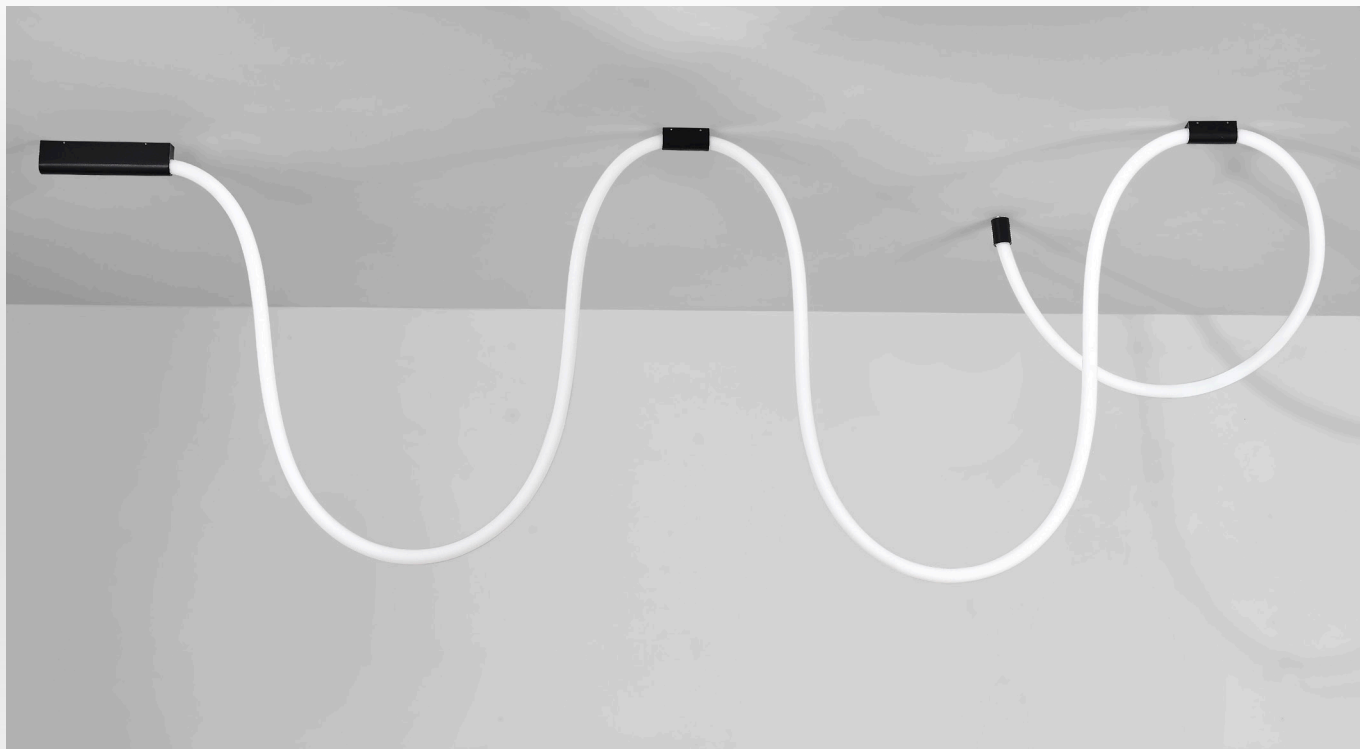

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

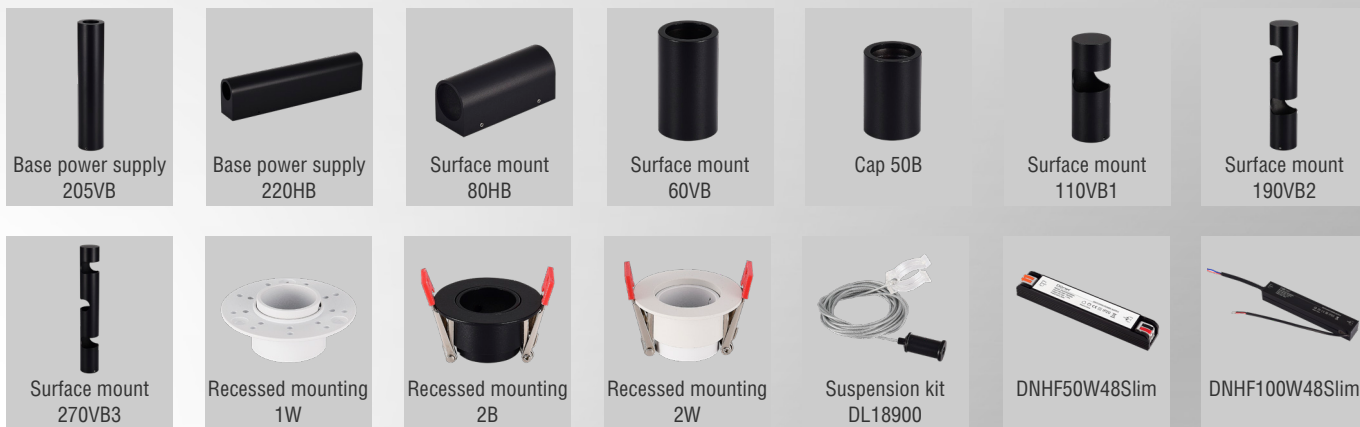

Артикул	Описание
Base power supply 220HB	Горизонтальное потолочное основание с подводом питания L220xW35xH56 мм, DC 48В, черный, источник питания в комплект не входит.
DNHF100W48Slim	Блок питания для LIGHT WAVE, серия: DN8HF 100Вт, DC 48В, 2,1 А, IP20, 170x26x22 мм.
DNHF50W48Slim	Блок питания для LIGHT WAVE, серия: DN8HF 50Вт, DC 48В, 1,25 А, IP20, 170x26x22 мм.
Surface mount 270VB3	Вертикальный накладной держатель (тройной), D42xH270 мм, металл, черный, крепление в комплекте.
Base power supply 205VB	Вертикальное потолочное основание с подводом питания, D42xH205 мм, DC 48В, черный, источник питания в комплект не входит.
Surface mount 190VB2	Вертикальный накладной держатель (двойной), D42xH190 мм, металл, черный, крепление в комплекте.
Surface mount 80HB	Горизонтальное накладное крепление, L80xW30xH35 мм, металл, черный, крепление в комплекте.
Recessed mounting 1W	Встраиваемое основание под шпаклевку, D64xH25 мм, монтажный диаметр D38 мм, металл, белый.
Recessed mounting 2B	Встраиваемое основание с бортиком, D50xH29 мм, монтажный диаметр D45 мм, металл, черный.
Recessed mounting 2W	Встраиваемое основание с бортиком, D50xH29 мм, монтажный диаметр D45 мм, металл, белый.
Surface mount 110VB1	Вертикальный накладной держатель (одинарный), D42xH110 мм, металл, черный, крепление в комплекте.
Surface mount 60VB	Вертикальное потолочное основание с подводом питания, D34xH60 мм, DC 48В, черный, источник питания в комплект не входит
Cap 50B	Торцевая заглушка, D34xH50 мм, металл, черный, крепление в комплекте,
Suspension kit DL18900	Подвесной комплект для DL18900, H3000 мм, черный.