Технический паспорт продукта

Актуатор жалюзи, 4 группы

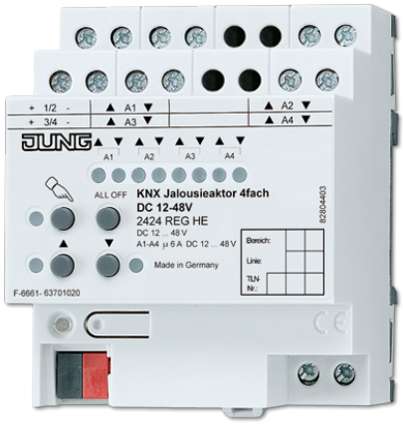

Ссылочный номер
2424 REGHE

KNX актуатор жалюзи 4 группы DC 12-48 В

REG-корпус 4 TE
электронное ручное управление и светодиод статуса
Ввод в эксплуатацию с помощью ETS3.0d или более новой версией.
ETS семейство изделий: жалюзи
Тип продукта: жалюзи

Intended use

- Switching of electrically driven blinds, shutters, awnings and similar hangings for AC 110-230 V mains voltage or DC 12-48 V extra-low voltage.
- Mounting on DIN rail in distribution boxes

Product characteristics

- Suitable for 110-230 V AC motors and 12-48 V DC motors
- Automatic operation time detection for 230 V motors can be set
- Slat position directly controllable
- Acknowledgement of travelling state and slat position in bus and manual mode
- Light scene function
- Top and bottom forced position via higher-level controller
- Sun protection function

Технические характеристики	
Выходы:	4 канала с 1 выходом
Тип контактов:	сухие НО контакты
Коммутируемое напряжение DC:	DC 12 ... 48 В
Breaking capacity DC 12 V:	6 A
Breaking capacity DC 24 V:	6 A
Breaking capacity DC 48 V:	3 A
Мин. ток переключения DC:	100 мА
Подключение	
способ присоединения:	винтовой зажим
одножильный провод:	0,5 ... 4 мм²
многожильный без наконечника:	0,5 ... 4 мм²
многожильный с наконечником:	0,5 ... 2,5 мм²

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de