


Технический паспорт продукта

Поворотный сенсор

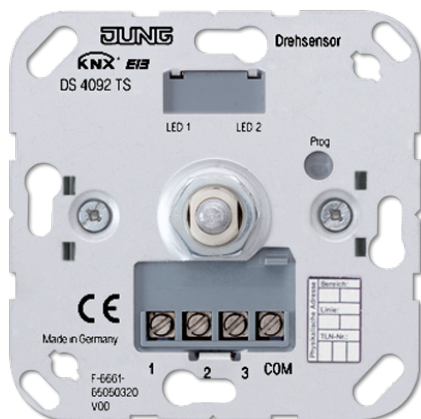

Ссылочный номер

DS 4092 TS

KNX роторный сенсор

со встроенным шинным сопряжением
встроенный кнопочный интерфейс, 3 группы
с кнопочным выключателем и акустическим сигнализатором
Функции: переключение, диммирование, жалюзи, установка значений, вызов сцены и т.д.

Назначение

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073

Характеристики

- Управление с помощью вращения или нажатия кнопки регулировки
- Встроенный кнопочный интерфейс: 3 бинарных входа для сухих контактов
- Функции кнопки регулировки и кнопочного интерфейса: переключение, диммирование, управление жалюзи, установка значений, вызов сцены и т.д.
- 2 красных светодиода: рабочее состояние
- Акустический сигнализатор, например для оповещения о рабочем состоянии, запуске, сигнале тревоги, дверном звонке или предупреждении
- Сигнал тревоги, опционально с квитированием через запуск
- Комфортное управление диммированием и установкой заданных значений: предварительный выбор величины шага при быстром вращении
- Режим энергосбережения
- Раздельная поддержка блокировки для кнопки регулировки и кнопочного интерфейса

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1540 KO5 ..
серия CD: арт.: CD 1540 KO5 ..
серия LS: арт.: .. 1940 KO5 ..