
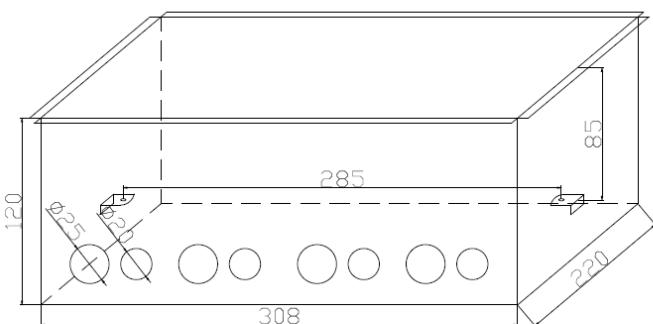
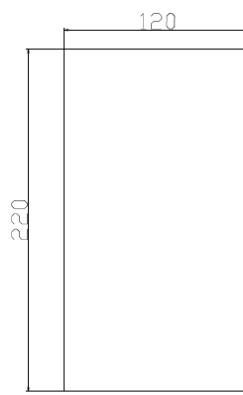
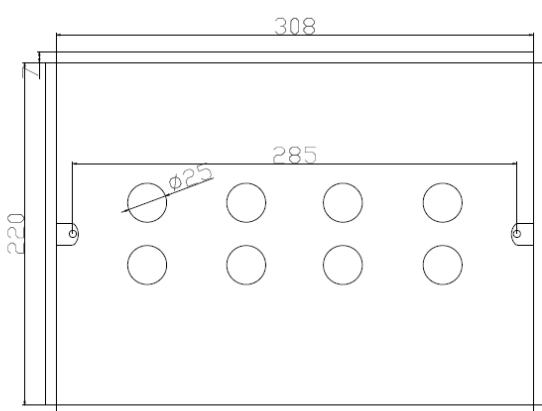


Артикул:	DFB1624SBM
Наименование:	Donei Монтажная коробка для установки DFB16SM, DFB24M в стяжку
Материал:	Сталь
Габариты, мм:	308x222x120
Высота, мм:	120
Гарантия:	1 год
Сделано в:	Китае

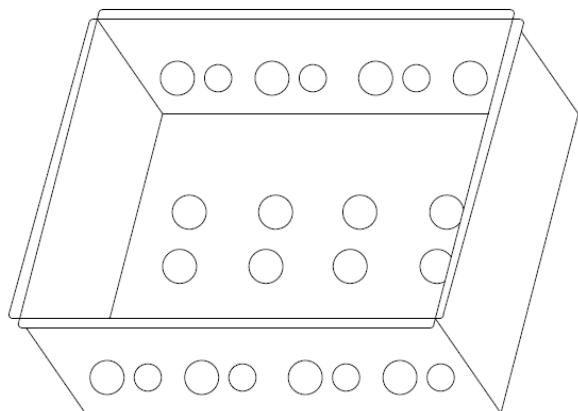

Монтажная коробка Donei DFB1624SBM предназначена для установки лючка Donei DFB16SM и Donei DFB24M в бетонную стяжку

- В монтажной коробке для установки лючка в бетонный пол подготовить отверстия для ввода кабеля.
- Установить монтажную коробку на черновой пол и зафиксировать. Перед заливкой бетоном верхнее отверстие монтажной коробки необходимо закрыть картоном или лентой. Выполнить заливку пола.
- Установить лючок в посадочное отверстие монтажной коробки, зафиксировать его монтажными винтами (предварительно снять монтажные прижимы)
- Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули, зафиксировать их на установочной пластине.
- Проверить надежность и безопасность подключения.

Рабочая температура окружающей среды: от -5 до + 40°C

Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью

Экологичность: Не использовать ацетон, смелоочистители или трихлорэтилен

Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации: Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.
Запрещается подключение к неисправной электропроводке.
Техническое обслуживание производится только при отключенной электрической сети.

При монтаже избегать попаданий в коробку посторонних предметов и пыли.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

Правила и условия хранения:

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +40°C и относительной влажности 80%.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесением покупателем технических изменений в конструкцию;
- на коробку, имеющую механические повреждения.

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес: No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su

